FIȘA TEHNICĂ

ELEMENTE PANOU GARD

LAMELĂ GARD TIP JALUZEA D

Lamela D este elementul component principal al panoului de gard tip jaluzea. Este realizată din oțel prevopsit și se montează în poziție orizontală între profilele cadru de gard tip jaluzea. Are geometrie care conferă rezistență profilului și se poate dispune una față de cealaltă la distanța dorită.

DETALII TEHNICE

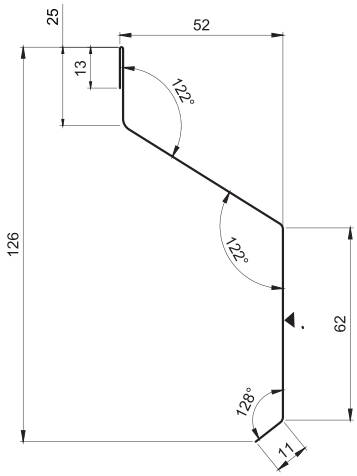

Lățime desfășurată	Unitate de vânzare	Lungime minimă	Lungime maximă
178 mm	ml	400 mm	3000 mm

SPECIFICAȚII MATERIAL

TIP OȚEL	DX51D / DX52D / DX53D / S250GD /S280GD									
TIP PROTECȚIE	IMITAȚIE LEMN	IMITAȚIE LEMN DP	LUCIOS	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALUZINC	DUBLU PREVOPSIT	DUBLU PREVOPSIT MAT	DUBLU PREVOPSIT LUCIOS
Grosime material (mm)	0,40 / 0,45	0,40	0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60	0,40 / 0,45 / 0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60
Grosime strat vopsea față/spate	35μ / 7μ	35μ / 35μ	25μ / 7μ	35μ / 7μ	60μ / 12μ	50μ / 12μ	-	25μ / 25μ	25μ / 25μ	35μ / 35μ
Garanție coroziune/culoare*	2 /2	10 / 10	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	10 / 10	15 / 10	5 / 5	18 / 10

*Notă: Culori disponibile în portofoliul produsului. Material simplu prevopsit sau dublu prevopsit.

MATERIALE

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ
Material	SR EN 10143-1: 2006

MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022

wetterbest®
PE FIECARE CASĂ

Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii sau scanand QR Code. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.

Wetterbest S.A. Adresa: Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, Prahova, România, cod 105200; Telefon: 0244 268 633 / 0735 35 35 35