

## ELEMENTE PANOU GARD


## PROFIL CADRU GARD

## TIP JALUZEZA A

Profilul cadru gard se utilizează pentru confecționarea panoului de gard tip jaluzeza A. Se montează atât în poziție verticală, cu fixare pe stâlpii de structură ai gardului, cât și orizontală, deasupra ultimei lamele de gard.



## DETALII TEHNICE

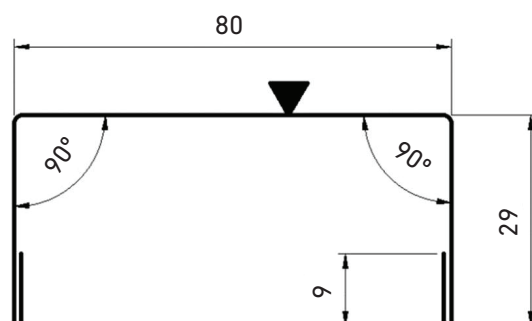

| Lățime desfășurată | Unitate de vânzare | Lungime minimă | Lungime maximă |
|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 156 mm             | ml                 | 400 mm         | 3000 mm        |

## SPECIFICAȚII MATERIAL

| TIP OȚEL                        | DX51D / DX52D / DX53D / S250GD / S280GD |                  |                           |                    |           |           |         |                 |                     |                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------------------|------------------------|
| TIP PROTECȚIE                   | IMITAȚIE LEMN                           | IMITAȚIE LEMN DP | LUCIOS                    | MAT                | NEOMAT 30 | SUPREM 50 | ALUZINC | DUBLU PREVOPSIT | DUBLU PREVOPSIT MAT | DUBLU PREVOPSIT LUCIOS |
| Grosime material (mm)           | 0,40 / 0,45                             | 0,40             | 0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60 | 0,40 / 0,45 / 0,50 | 0,50      | 0,50      | 0,50    | 0,50            | 0,50                | 0,60                   |
| Grosime strat vopsea față/spate | 35μ / 7μ                                | 35μ / 35μ        | 25μ / 7μ                  | 35μ / 7μ           | 60μ / 12μ | 50μ / 12μ | -       | 25μ / 25μ       | 25μ / 25μ           | 35μ / 35μ              |
| Garanție coroziune/culoare*     | 2 / 2                                   | 10 / 10          | 2 / 2                     | 2 / 2              | 2 / 2     | 2 / 2     | 10 / 10 | 15 / 10         | 5 / 5               | 18 / 10                |

\*Notă: Culoari disponibile în portofoliul produsului. Material simplu prevopsit sau dublu prevopsit.

## MATERIALE

| TOLERANȚE DIMENSIONALE | REFERINȚĂ           |
|------------------------|---------------------|
| Material               | SR EN 10143-1: 2006 |

| MATERIA PRIMĂ           | REFERINȚĂ         |
|-------------------------|-------------------|
| Oțel galvanizat la cald | SR EN 10346: 2015 |
| Oțel acoperit organic   | SR EN 10169: 2022 |

Notă: Ghidul de montaj este disponibil pe site.

**wetterbest**  
PE FIECARE CASĂ



Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanând QR Code. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.