


# FIȘA TEHNICĂ

## ȘIPCĂ METALICĂ WETTERBEST® DREAPTĂ


Șipcele de gard metalice drepte reprezintă o alternativă eficientă și modernă la variantele tradiționale. Acestea pot fi comandate la lungimi personalizate, oferind flexibilitate maximă în optimizarea și adaptarea soluției pentru fiecare proiect.

Fabricate din oțel prevopsit, șipcele asigură o rezistență superioară în timp, menținându-și aspectul și durabilitatea în condiții climatice variate. De asemenea, montajul se realizează rapid și eficient, economisind timp în procesul de instalare.

Șipcele sunt fabricate din tablă prevopsită, disponibilă într-o gamă largă de materiale cu diverse finisaje de protecție și varietate de culori, adaptate stilului arhitectural al fiecărei construcții.

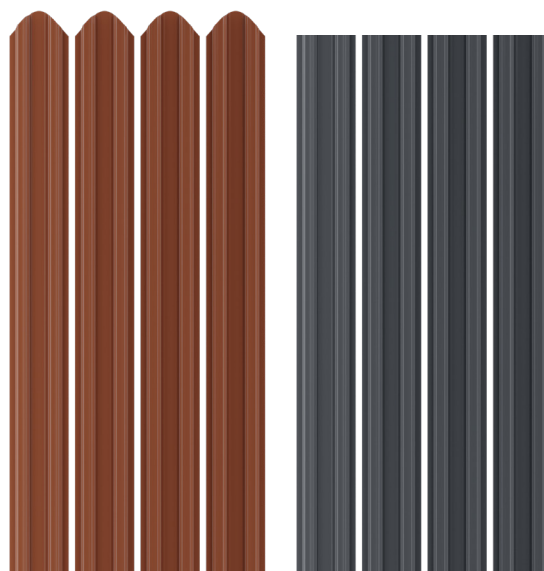

### DETALII TEHNICE

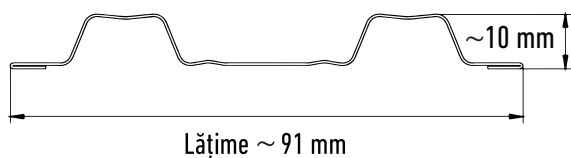

| Lățime șipcă | Lungime minimă | Lungime maximă | Înălțime profil |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 91 mm        | 250 mm         | 3000 mm        | 10 mm           |

\*Notă: La cerere, produsul se poate debita drept la ambele capete.

### SPECIFICAȚII MATERIAL

| TIP OȚEL                        | DX51D / DX52D / DX53D / S250GD / S280GD |                  |                           |                    |           |           |         |                 |                     |                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------------------|------------------------|
| TIP PROTECȚIE                   | IMITAȚIE LEMN                           | IMITAȚIE LEMN DP | LUCIOS                    | MAT                | NEOMAT 30 | SUPREM 50 | ALUZINC | DUBLU PREVOPSIT | DUBLU PREVOPSIT MAT | DUBLU PREVOPSIT LUCIOS |
| Grosime material (mm)           | 0,40 / 0,45                             | 0,40             | 0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60 | 0,40 / 0,45 / 0,50 | 0,50      | 0,50      | 0,50    | 0,50            | 0,50                | 0,60                   |
| Grosime strat vopsea față/spate | 35μ / 7μ                                | 35μ / 35μ        | 25μ / 7μ                  | 35μ / 7μ           | 60μ / 12μ | 50μ / 12μ | -       | 25μ / 25μ       | 25μ / 25μ           | 35μ / 35μ              |
| Garanție coroziune/culoare*     | 2 / 2                                   | 10 / 10          | 2 / 2                     | 2 / 2              | 2 / 2     | 2 / 2     | 10 / 10 | 15 / 10         | 5 / 5               | 18 / 10                |

\*Notă: Culori disponibile în portofoliul produsului. Material simplu prevopsit sau dublu prevopsit.

### MATERIALE

| TOLERANȚE DIMENSIONALE | REFERINȚĂ           |
|------------------------|---------------------|
| Material               | SR EN 10143-1: 2006 |

| MATERIA PRIMĂ           | REFERINȚĂ         |
|-------------------------|-------------------|
| Oțel galvanizat la cald | SR EN 10346: 2015 |
| Oțel acoperit organic   | SR EN 10169: 2022 |

Notă: Ghidul de montaj este disponibil pe site.

**wetterbest**  
PE FIECARE CASĂ



Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanând QR Code. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.