FIȘA TEHNICĂ

TABLA CUTATĂ

WETTERBEST® W8

Placa metalică cu profil trapezoidal și înălțimea cutei de 8 mm, recomandată pentru lucrări de placări interioare și exterioare, compartimentări. Panoul de tablă cutată W8 prezintă o greutate specifică mică. Se folosește la realizarea lucrărilor de placări la interiorul, respectiv exteriorul construcțiilor, pentru pereți și diverse aplicații cu rol estetic la case, blocuri de locuințe, spații comerciale și a zonelor de sageac ale acoperișurilor.

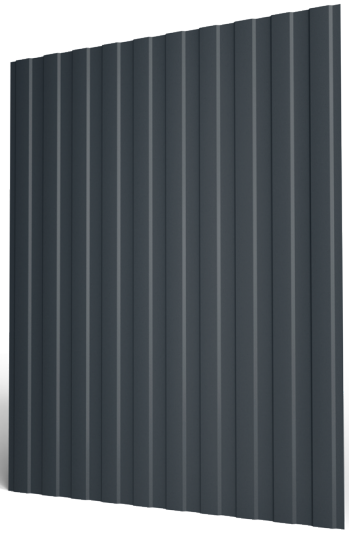

DETALII TEHNICE

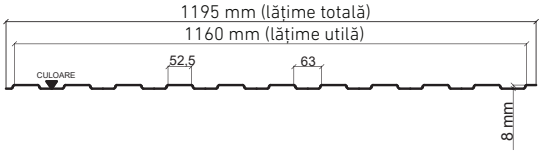

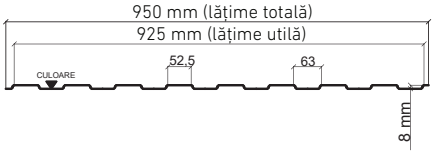

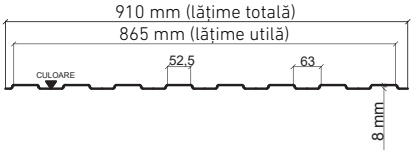

Lățime totală	Lățime utilă	Înălțime cută	Lungime minimă	Lungime maximă	Pantă minimă	Unitate de vânzare
1195 mm	1160 mm	8 mm	400 mm	9000 mm	N/A	m²
950 mm	925 mm	8 mm	400 mm	8000 mm	N/A	m²
910 mm	865 mm	8 mm	400 mm	8000 mm	N/A	m²
865 mm	830 mm	8 mm	400 mm	4000 mm	N/A	m²

SPECIFICAȚII MATERIAL

TIP OȚEL	DX51D; DX52D; DX53D; S250GD;S280GD;					DX51D, S250GD;
TIP PROTECȚIE	**Z100÷Z275 LUCIOS**	**Z100÷Z275 MAT**	**Z275 NEOMAT30**	**Z275 SUPREM50**	**Z100÷Z275 DUBLU PREVOPSIT LEMN**	**Z100**
Grosime material [mm]	0,25÷0,35 | 0,40 |0,45÷0,60	0,40 | 0,45-0,50	0.50	0.50	0.40 | 0.45	0.25-0.50
Grosime strat vopsea (față/spate) [μm]	25 / 7	35 / 7	60 / 12	50 / 12	35 / 35	-/-
Garanție (coroziune/culoare) [ani]	2 / 2 5 / 5 10 / 10	5 / 5 15 / 15	30 / 30	50 / 25	18 / 18	2 / -

MATERIALE

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ
Produs	SR EN 508-1: 2021
Material	SR EN 10143: 2006

MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022

wetterbest®
PE FIECARE CASĂ

Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii sau scanand QR Code. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.

Wetterbest S.A. Adresa: Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, jud. Prahova, cod 105200; Telefon: 0244 268 633 / 0735 35 35 35