

wetterbest®

PE FIECARE CASĂ

Țiglă metalică • Tablă cutată • Învelitori plane • Accesorii acoperiș • Sisteme pluviale • Șipci de gard • Ferestre de mansardă



CATALOG PRODUSE

ACOPERIȘURI REZISTENTE



Misiunea noastră este de a conferi siguranță și confort
căminului tău, prin cele mai calitative, rezistente și
durabile sisteme pentru acoperișuri metalice.

De peste 20 de ani acoperim casele românilor. Credem că lucrurile bune se fac din inimă și ne dorim ca fiecare casă să devină acasă un loc în care te simți confortabil și în siguranță alături de cei dragi.

Lucrul bine făcut, angajamentul și onestitatea ne recomandă ca un jucător de top pe piața producătorilor de sisteme de învelitori metalice din România.

Astfel, poți conta pe noi dacă îți dorești:

- ✓ Sisteme complete pentru acoperiș
- ✓ Calitate certificată
- ✓ Livrare rapidă
- ✓ Ambalare sigură
- ✓ Consultanță și suport tehnic
- ✓ Variedade mare de forme și culori
- ✓ Materiale informative

Testat de munte. Pregătit de orice.





PROCESE TEHNOLOGICE STANDARDIZATE



40 de linii de productie semi-automate

Procesul de producție este semi-automatizat pentru țigla metalică cu diverse profile, tablă cutată de 8 tipodimensiuni, sistemul de jghebur și burlane, pentru tablă fâltuită și multe alte accesorii.



Materii prime certificate international

În producție se utilizează doar materii prime ce respectă certificările de calitate impuse de normativele în vigoare. Materia primă folosită este aprovizionată de la cei mai importanți producători din Europa.



Produse prietenoase cu mediu

Oțelul folosit în produsele Wetterbest este un material cu rată de reciclabilitate mare, spre 100%. Prin reciclarea oțelului se pot economisi cantități mari de minereu de fier, calcar, cărbune și apă, resurse naturale folosite în procesul metalurgic de obținere a acestuia.



Ambalare sigură

Produsele Wetterbest sunt ambalate pe dimensiuni, culori și tipologii direct pe linia de fabricație, fiind protejate cu folie extensibilă din polietilenă, pentru a fi evitată orice deteriorare a fețelor prevopsite.



Livrare rapidă

Toate produsele noastre sunt livrate în termen de 48 de ore, în condiții de maximă siguranță.



Wetterbest®

ȚIGLĂ METALICĂ



Greutate scăzută

Greutatea redusă, de sub 5 kg/mp, oferă posibilitatea dimensionării economice, atât a șarpantei, rezultând un consum mai mic de lemn, cât și a construcției în ansamblu, comparativ cu alte construcții care au învelitori de 10-40kg/mp (ceramice și beton).



Durată de viață

Durabilitatea definește calitatea Wetterbest®, țigla metalică fiind proiectată să reziste peste 50 de ani.



Etanșeitate

Sistemul de fixare a panourilor de țigla metalică prin suprapunere și prindere cu șuruburi prevăzute cu garnitură de cauciuc asigură etanșeitate optimă și nu permite scurgeri de apă sub învelitoare.



Montaj ușor

Timpi scurți de execuție, datorită ușurinței în montare.



Întreținere ușoară

Sunt ușor de întreținut, suprafața lor nu reține umezeală, praf sau alte impurități, acestea fiind îndepărtate foarte ușor de ploaie. Spre deosebire de alte tipuri de țigle, țigla metalică Wetterbest® nu permite apariția mușchilor și mucegaiului.



Estetică

Este singura soluție de învelitoare care oferă o gamă variată de culori, materiale și forme. Astfel, se adaptează perfect oricărui tip de construcție și se poate integra cu ușurință în stilul arhitectural al comunității din care face parte.



Finisajul mat oferă acoperișului o notă distinctă și elegantă și o garanție de **15** ani la culoare și coroziune.



Asigură vizibilitate acoperișului tău durabil și o garanție de **10** ani la culoare și coroziune.



Finisajul Neomat 30 are un aspect pronunțat ce oferă acoperișului o personalitate distinctă. Oferă o foarte bună rezistență la zgâriere, reducând astfel riscul deteriorării la manipulare și montaj și oferă 30 de ani garanție la coroziune și culoare.



SUPREM 50 este protecția cu 50 de ani garanție la coroziune, ce asigură cea mai mare rezistență la raze ultraviolete (Ruv4) și cea mai mare rezistență la coroziune (RC5), conform normativelor. Aspectul ușor mat, texturat oferă o notă elegantă și rafinată acoperișului.

MAT

Zn
225
minim g/m²



LUCIOS

Zn
225
minim g/m²



NEOMAT 30

Zn
275
minim g/m²



SUPREM 50

Zn
275
minim g/m²



CERTIFICATE DE GARANȚIE

GARANȚIE
Coroziune/Culoare


Pentru produse din
oțel cu protecție
SUPREM 50

GARANȚIE
Coroziune/Culoare


Pentru produse din
oțel cu protecție
NEOMAT 30

GARANȚIE
Coroziune/Culoare


Pentru produse din oțel
cu grosimi mai mari 0,45 mm
cu protecție mată

GARANȚIE
Coroziune/Culoare


Pentru sistemul de drenaj
dublu prevopsit 0,60 mm
grosime și protecție lucioasă

GARANȚIE
Coroziune/Culoare


Pentru sistemul de drenaj
din oțel dublu prevopsit
0,60 mm și protecție mată

GARANȚIE
Coroziune/Culoare


Pentru sistemul de drenaj
dublu prevopsit 0,50 mm
grosime și protecție lucioasă

GARANȚIE
Coroziune/Culoare


Pentru produse din oțel cu
grosimi mai mari de 0,45 mm
cu protecție lucioasă

GARANȚIE
Coroziune/Culoare


Pentru produse din oțel cu
protecție imitație de lemn
dublu prevopsit

GARANȚIE
Coroziune/Culoare


Pentru produse din oțel cu
acoperire metalică ALUZINC

GARANȚIE
Coroziune


Pentru produse din oțel
dublu prevopsit 0,50 mm
grosime și protecție mată

GARANȚIE
Coroziune/Culoare


Pentru produse din oțel cu
grosime de 0,40 mm cu protecție
lucioasă, mată și imitație lemn


1. Strat nominal de protecție organică grund + vopsea 35μ
2. Strat soluție pasivizare
3. Strat protecție anorganică Zinc (Z225 g/m2)
4. Mieș oțel
5. Strat protecție anorganică Zinc (Z225 g/m2)
6. Strat soluție pasivizare
7. Strat protecție organică de vopsea (PE) 7μ

1. Strat nominal de protecție organică grund + vopsea 25μ
2. Strat soluție pasivizare
3. Strat protecție anorganică Zinc (Z225 g/m2)
4. Mieș oțel
5. Strat protecție anorganică Zinc (Z225 g/m2)
6. Strat soluție pasivizare
7. Strat protecție organică de vopsea (PE) 7μ

1. Strat nominal de protecție organică grund + vopsea 60μ
2. Strat soluție pasivizare
3. Strat protecție anorganică Zinc (Z275 g/m2)
4. Mieș oțel
5. Strat protecție anorganică Zinc (Z275 g/m2)
6. Strat soluție pasivizare
7. Strat protecție organică de vopsea (PE) 12μ

1. Strat nominal de protecție organică grund + vopsea 50μ
2. Strat soluție pasivizare
3. Strat protecție anorganică Zinc (Z275 g/m2)
4. Mieș oțel
5. Strat protecție anorganică Zinc (Z275 g/m2)
6. Strat soluție pasivizare
7. Strat protecție organică de vopsea (PE) 12μ

Țiglă metalică IMPERATOR

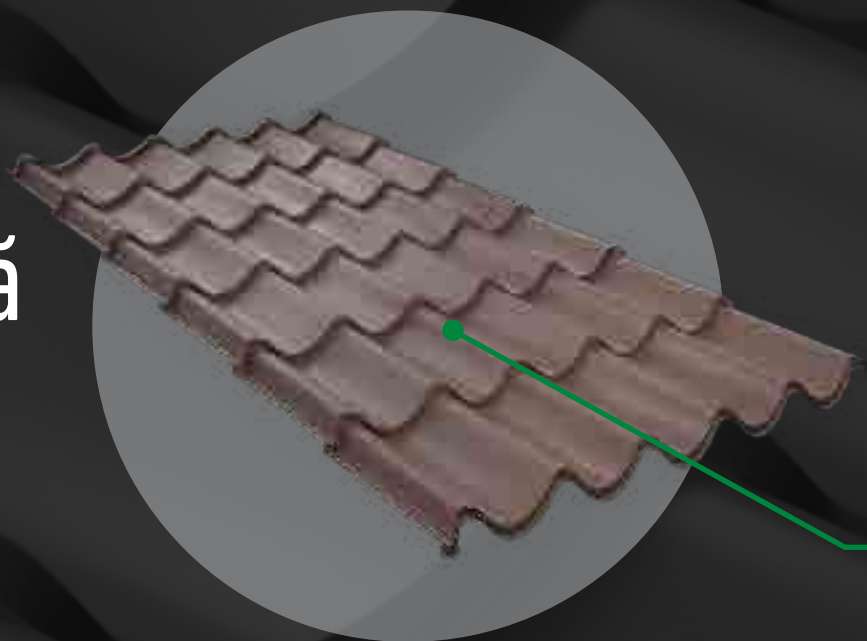


Țigla metalică Imperator impresionează prin profilul său puternic ondulat, oferind o capacitate portantă ridicată și o evacuare eficientă a apei, contribuind la protejarea acoperișului în condiții climatice diverse.

Designul său conferă construcției un aspect elegant și clasic, adaptabil atât arhitecturii tradiționale, cât și celei moderne.



Cu o greutate specifică redusă și o durabilitate estimată de peste 50 de ani, este alegerea ideală pentru proiecte de construcții noi, reabilitări sau renovări.

Grosime material	0.45 - 0.50 mm
Tip finisaj	Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50
Materie primă	Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit

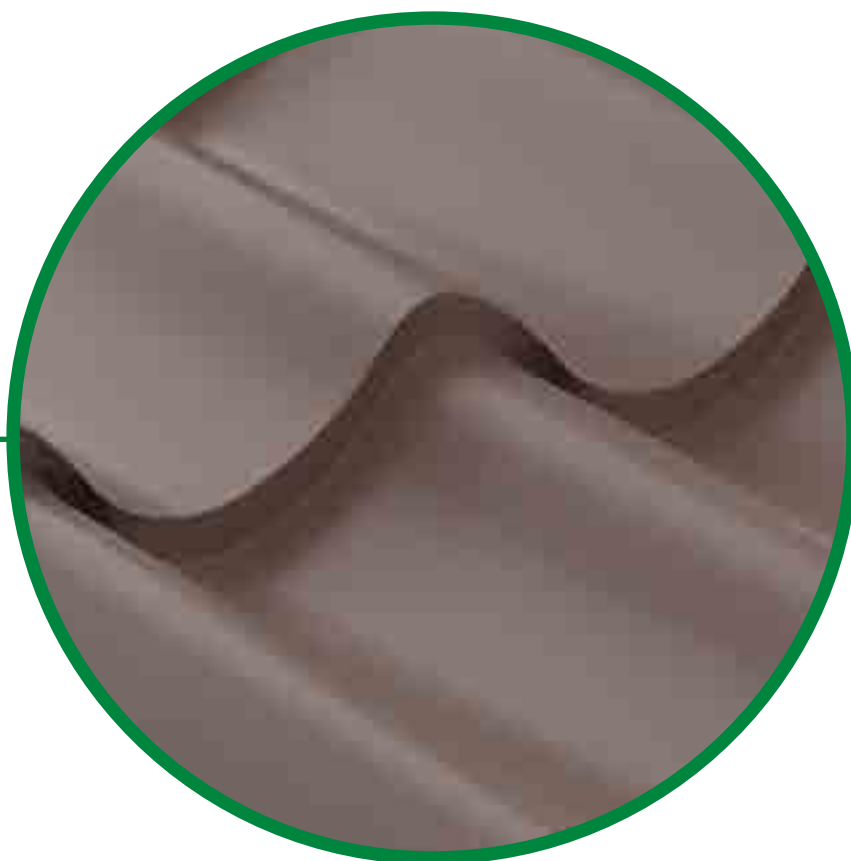

AVANTAJE


- ✓ Profil ondulat robust care facilitează evacuarea eficientă a apei și zăpezii de pe acoperiș
- ✓ Greutate specifică redusă
- ✓ Rezistență structurală mare
- ✓ Aspect clasic și rafinat
- ✓ Gamă variată de protecții și culori

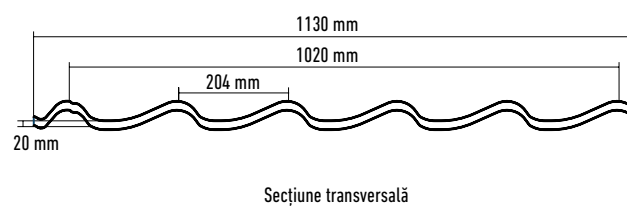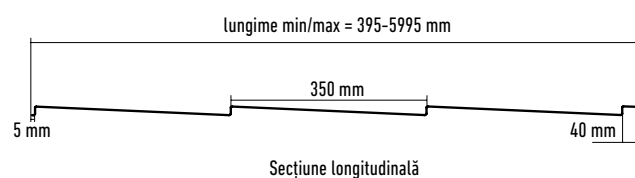

CARACTERISTICI TEHNICE

Înălțimea ondulei	38 mm
Lățime utilă	1020 mm
Lungime minimă	395 mm
Lungime maximă	5995 mm
Distanța la șipcuire	350 mm
Panta minimă a acoperișului	14°
Garanție	până la 50 de ani

Wetterbest® CARDINAL

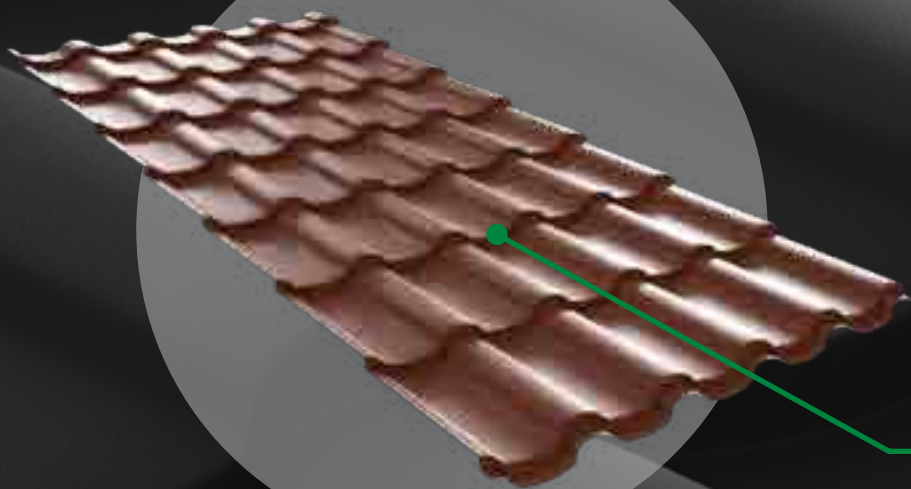

Wetterbest® Cardinal impresionează prin eleganța sa sofisticată și detaliile rafinate ce redefinesc estetica acoperișurilor. Cu două canale capilare pronunțate, acest profil asigură o etanșare superioară împotriva intemperiilor. Liniile sale ample evocă forma clasică a țiglei ceramice, iar muchiile accentuate conferă personalitate și unicitate, diferențiindu-l de orice alt profil de țiglă metalică existent.



Se poate configura cu membrana condens control.

Acest tip de membrană cu permeabilitate ridicată reprezintă o modalitate de a controla problema condensului în interiorul clădirilor cu acoperiș metalic neizolat termic și cu ventilare optimizată, prevenind picurarea apei către interior, măbind izolația acustică, reducând zgomotul de ploaie și contribuind la combaterea coroziunii.

Grosime material


0,45-0,50 mm

Tip finisaj

Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50



Materie primă

Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit

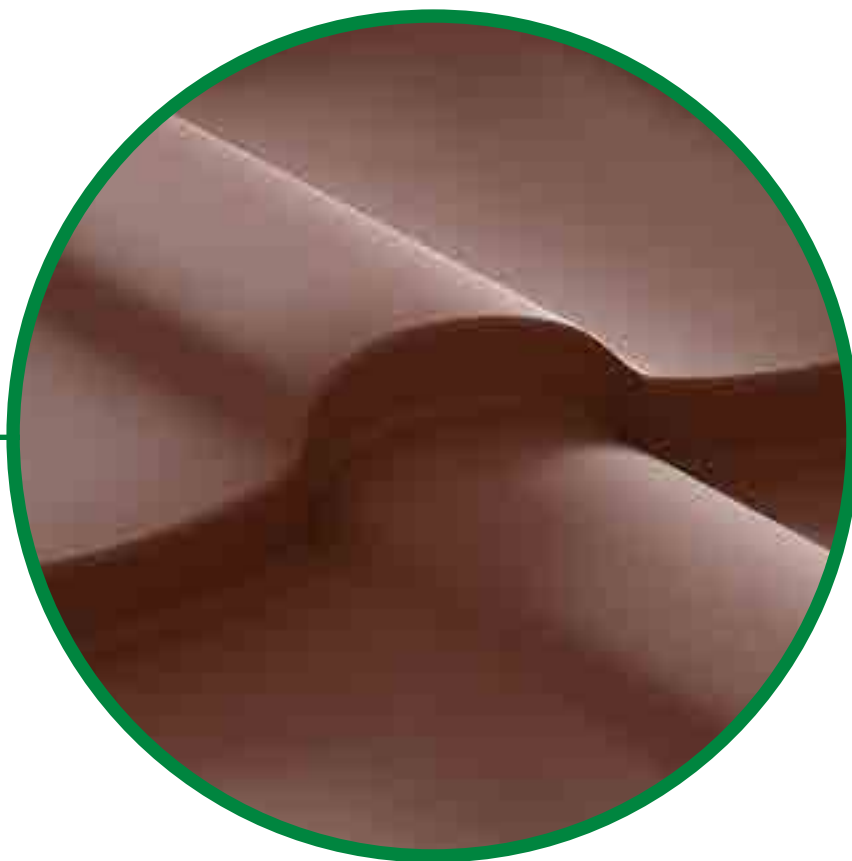

AVANTAJE


- ✓ Grad ridicat de etanșare datorită celor două canale capilare pronunțate
- ✓ Pierderi semnificativ reduse de material în procesul instalării
- ✓ Potrivit pentru toate tipurile de acoperișuri
- ✓ Gamă variată de grosimi, protecții și culori

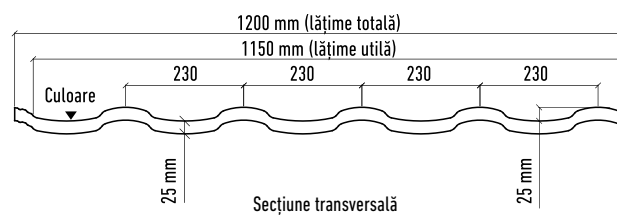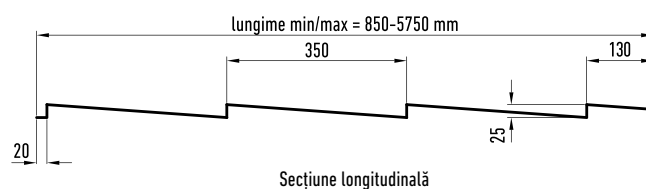

CARACTERISTICI TEHNICE

Înălțimea ondulei	25 mm
Lățime utilă	1150 mm
Lungime minimă	850 mm
Lungime maximă	5750 mm
Distanța la șipcuire	350 mm
Panta minimă a acoperișului	14°
Garanție	până la 50 de ani

Wetterbest® CLASIC

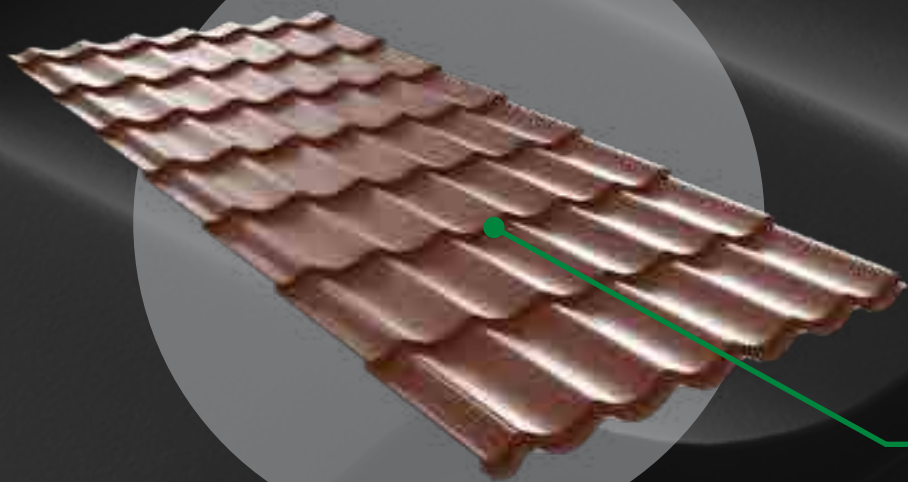

Wetterbest® Clasic se distinge prin geometria armonioasă a panourilor metalice, inspirată din formele acoperişurilor tradiţionale. Este cel mai popular profil din portofoliul Wetterbest, preferat pentru aspectul său elegant şi adaptabilitate ridicată. Datorită versatilităţii sale, este recomandat pentru toate tipurile de învelitori: case, cabane, anexe, dar şi proiecte rezidenţiale sau construcţii cu funcţiuni mixte.



Se poate configura cu membrana condens control.

Acest tip de membrană cu permeabilitate ridicată reprezintă o modalitate de a controla problema condensului în interiorul clădirilor cu acoperiş metalic neizolat termic şi cu ventilaţie optimizată, prevenind picurarea apei către interior, măbind izolaţia acustică, reducând zgomotul de ploaie şi contribuind la combaterea coroziunii.

Grosime material


0,40 / 0,45 / 0,50 mm

Tip finisaj

Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50



Materie primă

Tablă din oţel galvanizat la cald prevopsit

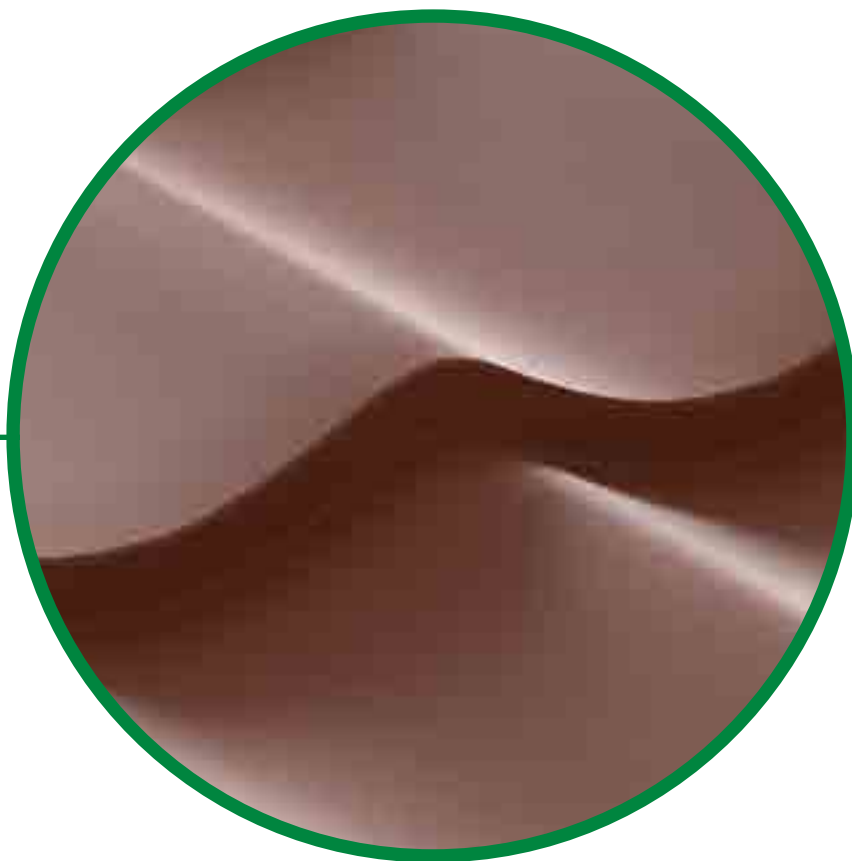

AVANTAJE


- ✓ Economic pentru suprafețe mari
- ✓ Greutate specifică redusă
- ✓ Optimizat pentru orice tip de clădire
- ✓ Gamă variată de grosimi, protecții și culori

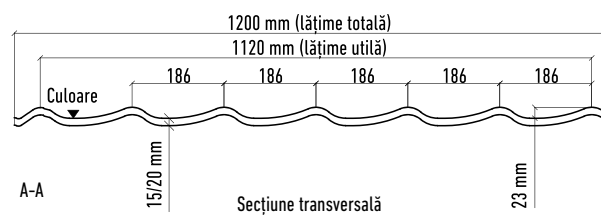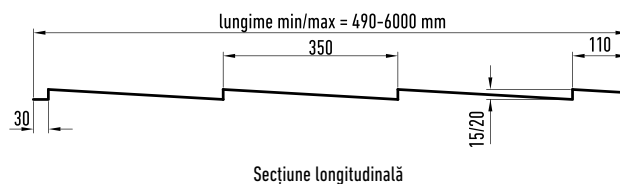

CARACTERISTICI TEHNICE

Înălțimea ondulei	23 mm
Lățime utilă	1120 mm
Lungime minimă	490 mm
Lungime maximă	6000 mm
Distanța la șipcuire	350 mm
Panta minimă a acoperișului	14°
Garanție	până la 50 de ani

Wetterbest® COLOSSEUM

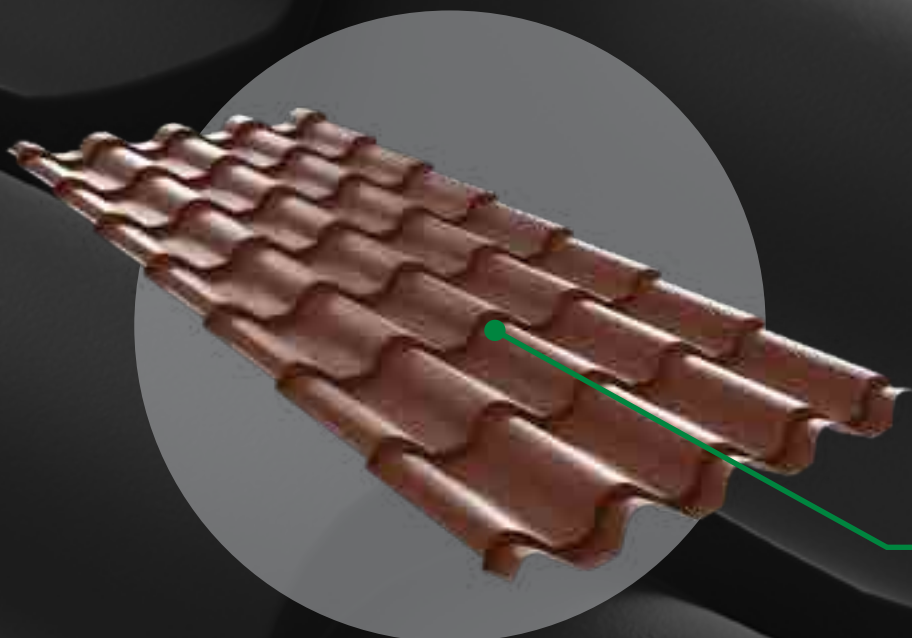



Wetterbest® Colosseum se remarcă prin geometria sa zveltă și ranforsarea robustă a panourilor, oferind o rezistență excelentă la încărcări mecanice. Tăietura de precizie pe contur permite o suprapunere minimă la montaj, asigurând un aspect elegant și curat în zonele de streășină. Este recomandată în special pentru acoperișuri ample și cu pantă accentuată, unde funcționalitatea avansată se îmbină armonios cu un design estetic rafinat.

Grosime material	0,45-0,50 mm
Tip finisaj	Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50
Materie primă	Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit



AVANTAJE


- ✓ Geometrie care facilitează evacuarea rapidă a apei și a zăpezii
- ✓ Profilul rigid suportă încărcări mecanice mari
- ✓ Potrivită pentru învelirea acoperișurilor cu suprafețe mari
- ✓ Gamă variată de grosimi, protecții și culori

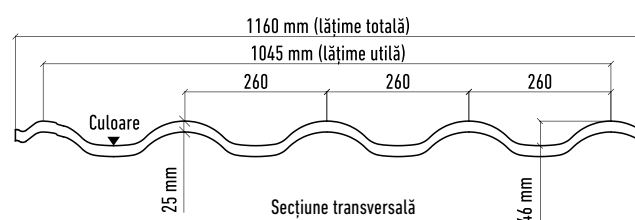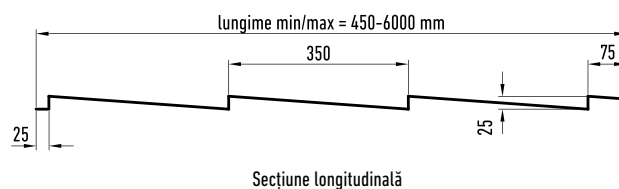

CARACTERISTICI TEHNICE


Înălțimea ondulei	46 mm
Lățime utilă	1045 mm
Lungime minimă	450 mm
Lungime maximă	6000 mm
Distanța la șipcuire	350 mm
Panta minimă a acoperișului	14°
Garanție	până la 50 de ani

Wetterbest® PLUS

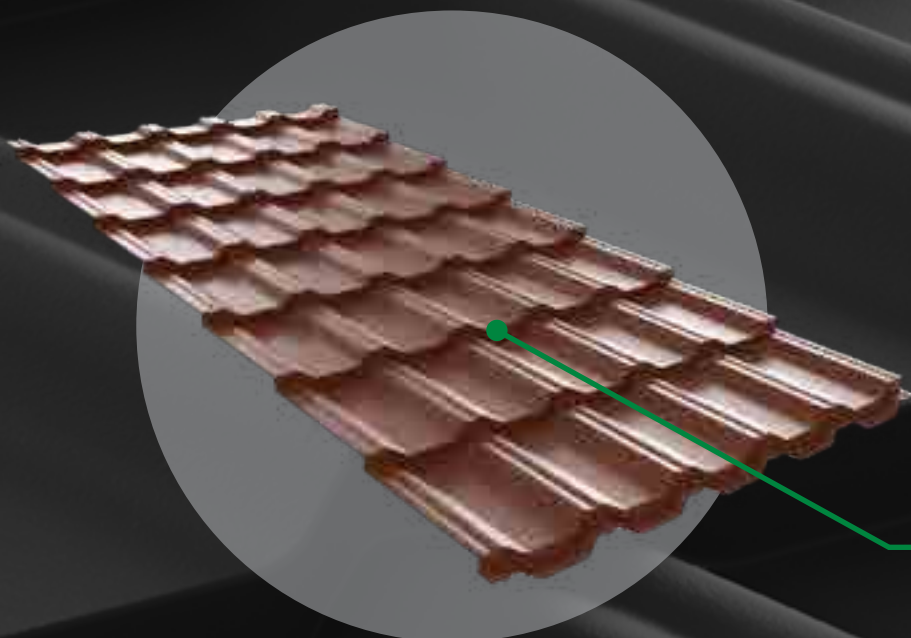



Țigla metalică Wetterbest® Plus se remarcă prin cea mai mare adâncime a profilului disponibilă pe piață, datorită trepte de 30 mm dintre module. Această geometrie unică oferă o rezistență structurală sporită și o estetică rafinată, transformând acoperișul într-un element arhitectural cu personalitate. Silueta sa inspirată din forma țiglei ceramice adaugă locuinței un aer elegant și contemporan, fiind alegerea ideală pentru proiecte rezidențiale cu pretenții de design și durabilitate.

Grosime material	0,50 mm
Tip finisaj	Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50
Materie primă	Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit

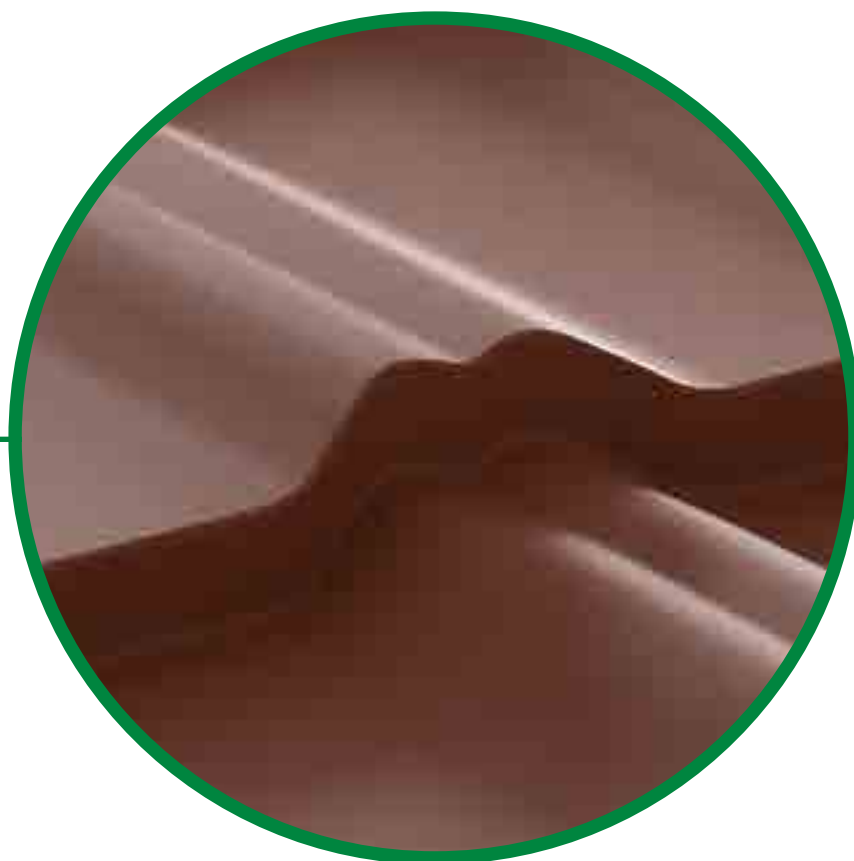

AVANTAJE


- ✓ Valențe estetice deosebite
- ✓ Înălțime a treptei dintre module de 30mm
- ✓ Gamă variată de grosimi, protecții și culori

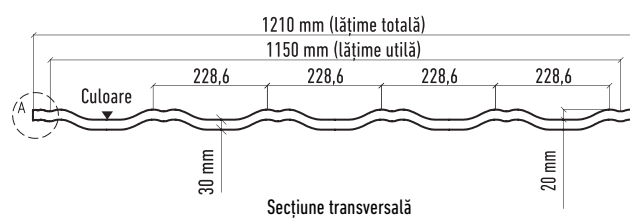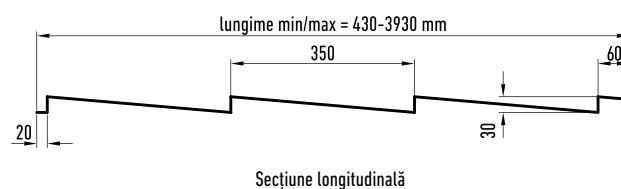

CARACTERISTICI TEHNICE

Înălțimea ondulei	20 mm
Lățime utilă	1150 mm
Lungime minimă	430 mm
Lungime maximă	3930 mm
Distanța la șipcuire	350 mm
Panta minimă a acoperișului	14°
Garanție	până la 50 de ani

Wetterbest® GLADIATOR

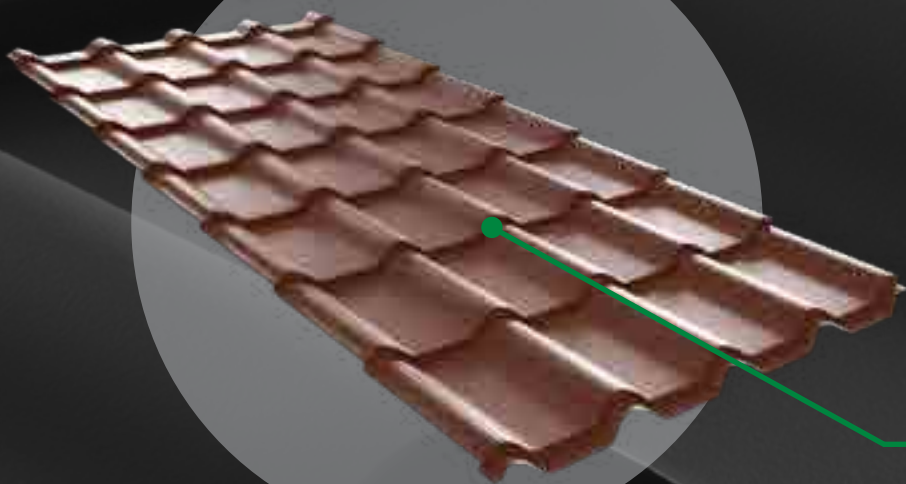

Profilul de țiglă Wetterbest® Gladiator se evidențiază prin designul său distinct, ce evocă eleganța acoperișurilor clasice mediteraneene, aducând în prim-plan formele olanelor de tip antic roman. Cu o geometrie fermă și proporții echilibrate, această țiglă metalică asigură un acoperiș tradițional, durabil și rezistent, fiind alegerea ideală pentru case de vacanță, cabane sau hoteluri cu personalitate.



Se poate configura cu membrana condens control.

Acest tip de membrană cu permeabilitate ridicată reprezintă o modalitate de a controla problema condensului în interiorul clădirilor cu acoperiș metalic neizolat termic și cu ventilație optimizată, prevenind picurarea apei către interior, măbind izolația acustică, reducând zgomotul de ploaie și contribuind la combaterea coroziunii.

Grosime material

0,45-0,50 mm

Tip finisaj

Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50


Materie primă

Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit




AVANTAJE

- ✓ Robust și elegant
- ✓ Pierderi semnificativ reduse de material în procesul instalării
- ✓ Gamă variată de grosimi, protecții și culori

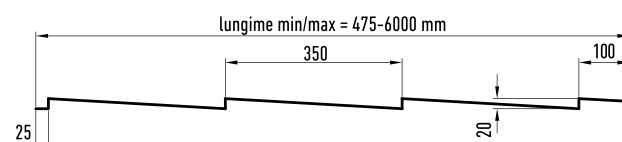

Secțiune longitudinală

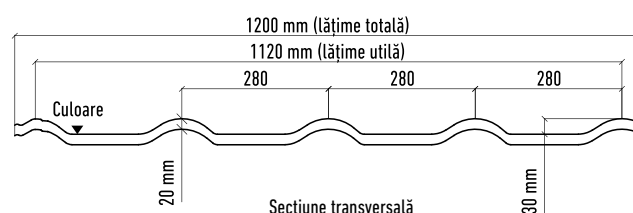

Secțiune transversală












CARACTERISTICI TEHNICE

Înălțimea ondulei	30 mm
Lățime utilă	1120 mm
Lungime minimă	475 mm
Lungime maximă	6000 mm
Distanța la șipcuire	350 mm
Panta minimă a acoperișului	14°
Garanție	până la 50 de ani











Wetterbest®

CULORI ȚIGLĂ METALICĂ

LUCIOS


RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 5010	RAL 6005
					
RAL 7016	RAL 7024	RAL 8004	RAL 9002	RAL 9006	
					

MAT


RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 6005	RAL 6020	RAL 7016
					
RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005	
					

NEOMAT 30


RAL
3005




RAL
3009




RAL
3011




RAL
6020



RAL
7016




RAL
7024




RAL
8004




RAL
8017



RAL
8019




RAL
9005




SUPREM 50

RAL
7016



RAL
8019



RAL
9005



Wetterbest®

ACCESORII ȚIGLĂ METALICĂ

Accesorii metalice de închidere



Accesorii de siguranță



Opritor zăpadă



Piesă conector grilaj

Accesorii de ventilație



Ventilație profil
Clasic / Plus / Colosseum / Cardinal / Gladiator



Racord flexibil aerisire



Rolă autoadezivă de
protecție sub coame

IZOVENT - 0,24 x 5 m / 0,31 x 5 m

Accesorii de etanșare și retuș



Bandă universală
autoadezivă (dolie)

lungime 1000 mm



Bandă etanșare Wtb Clasic
ETM coamă

lungime 1100 mm



Bandă etanșare Wtb
Gladiator ETM coamă

lungime 1100 mm



Bandă etanșare Wtb
Colosseum ETM coamă

lungime 1100 mm



Bandă etanșare Imperator
ETM coamă

lungime 1100 mm



Piepten plastic
anti-păsări

lungime 1000 mm



Silicon Aquafix



Mastic Etanșare



Vopsea retuș



Manșoane etanșare



Aluband

100 mm / 150 mm / 300 mm x 10 ml



Bandă expandabilă
IZOLANT

30 X 8/4 mm

Șuruburi



4,8 x 19 mm CF 3 mm

colorat



4,8 x 19 mm CF 3 mm

zincat



4,8 x 20 mm

colorat



4,8 x 20 mm

zincat



4,8 x 35 mm



4,8 x 35 mm



4,8 x 50 mm



4,8 x 70 mm

Membrane acoperișuri metalice



Membrană Wetterbest®


90 g / 115 g / 135 g / 150 g / 185 g - 75 mp / rola





ȚIGLĂ METALICĂ MODULARĂ

PANORAMA

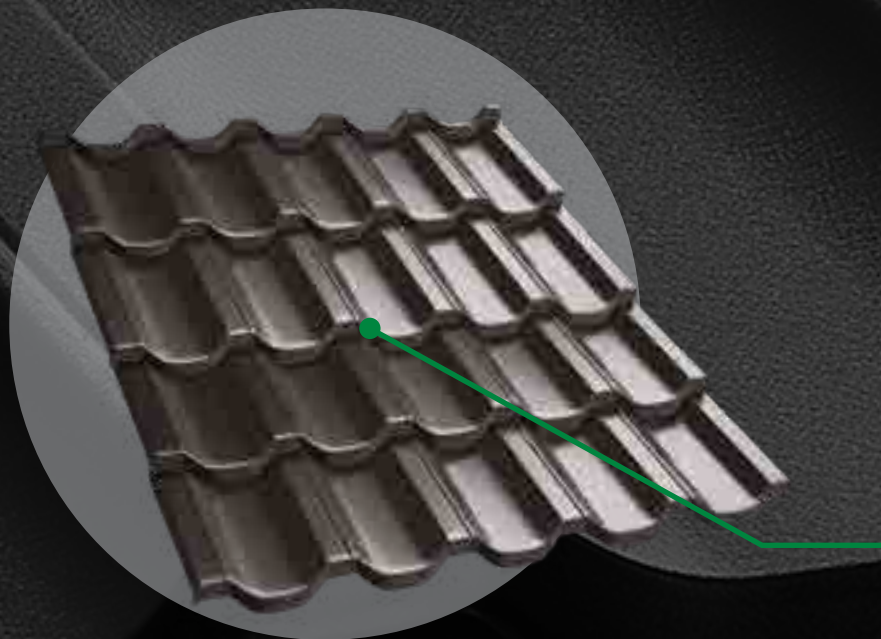

Țigla metalică Panorama oferită de Wetterbest vine alături de un sistem complet, ideal pentru orice tip de locuință. Datorită modularității sale, permite un transport facil și o montare rapidă. Designul distinct, evidențiat prin canelura specifică ce separă plăcile individuale, asigură poziționare precisă.


Panorama combină funcționalitatea cu estetica într-o soluție modernă pentru acoperișuri durabile.

Clasa de oțel	S250GD + Z275
Acoperire	MAT
Rezistența la coroziune	RC5, RC3
Cerințe tehnice	SR-EN 10346, SR-EN 10169
Panta minimă a acoperișului	9° - (16%)




AVANTAJE

- ✓ Material ușor și rezistent
- ✓ Asamblare ușoară de către doar o singură persoană
- ✓ Calcul ușor a necesarului de materiale pentru un anumit acoperiș
- ✓ Cu 20% mai puțin pierderi la montaj
- ✓ Depozitare și transport eficiente datorită ambalării pe euro-paleți
- ✓ Posibilitatea dezinstalării modulelor fără a demonta întregul acoperiș

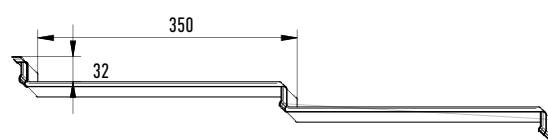

Secțiune longitudinală

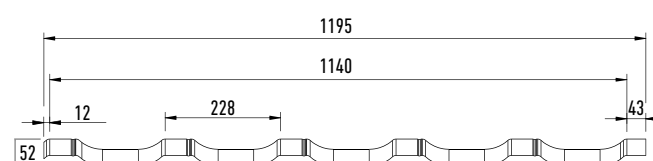


Secțiune transversală

CARACTERISTICI TEHNICE


Lățime totală	1195 mm
Lățime utilă	1140 mm
Lungime totală placă	740 mm
Lungime efectivă	700 mm
Înălțime undulă țigla	32 mm
Lungime pas	350 mm
Lățimea dintre vârfurile undulei	228 mm
Suprafața totală a plăcii	0,884 m ²
Greutate foaie	3,69 kg

CULORI ȚIGLĂ METALICĂ MODULARĂ

RAL
7016



RAL
8017



RAL
9005



ACCESORII ȚIGLĂ METALICĂ MODULARĂ

Accesorii metalice de închidere



Pazie



Dolie



Șorț rupere pantă
perete vertical



Șorț streășină



Coamă modulară



Racord calcan



Bordură specială calcan



Șorț rupere pantă



Coamă rotundă



Colector fronton



Capac coamă



Wetterbest®

SISTEME DE ÎNVELITORI PLANE



Durabilitate

Rigidizează ansamblul structural al acoperişurilor expuse la acţiunea vânturilor puternice, forţele de sucţiune dezvoltate fiind mai mici decât în cazul altor tipuri de învelitori.



Etanşeitate ridicată

Sistemul de prindere prin fixarea ascunsă a panourilor, contribuie la etanşeitatea perfectă a sistemului şi nu permite infiltrare de apă sub învelitoare.



Estetică

Învelitorile plane au linii clasice, elegante, îmbinând metodele tradiţionale cu tehnologia şi oţelurile moderne, astfel încât să corespundă majorităţii cerinţelor de aspect, siguranţă, securitate, rezistenţă în materie de învelitori pentru acoperişurile clădirilor noi sau vechi, ale clădirilor monument şi de patrimoniu sau a celor cu arhitectură contemporană.



Întreţinere uşoară

Sunt uşor de întreţinut, suprafaţa lor nu reţine umezeală, praf sau alte impurităţi, acestea fiind îndepărtate foarte uşor de ploaie.

Wetterbest® TABLĂ CLICK

În domeniul producției de acoperișuri, panourile Wetterbest® Click reprezintă o soluție modernă, dar și o alternativă optimă pentru acoperișurile tradiționale. Wetterbest® Click are linii fine și elegante pe suprafața profilului, fapt care aduce o notă distinsă acoperișului. Prezintă un mod constructiv inteligent care facilitează montajul, prinderea cu șuruburi fiind una ascunsă fapt ce aduce un plus de siguranță.



Grosime material

0,45-0,50 mm

Tip finisaj


Mat, Neomat 30, Suprem 50

Materie primă

Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit

AVANTAJE

- ✓ Montaj facil prin clipsare
- ✓ Elemente de fixare ascunse
- ✓ Ideal pentru acoperișuri cu panta peste 8°

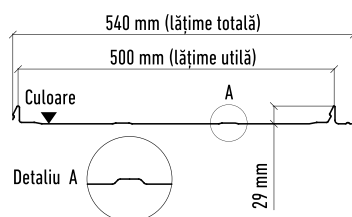

Se poate configura cu membrana condens control.

Acest tip de membrană cu permeabilitate ridicată reprezintă o modalitate de a controla problema condensului în interiorul clădirilor cu acoperiș metalic neizolat termic și cu ventilare optimizată, prevenind picurarea apei către interior, măbind izolația acustică, reducând zgomotul de ploaie și contribuind la combaterea coroziunii.

CARACTERISTICI TEHNICE

Înălțimea profilului	29 mm
Lățime utilă	500 mm
Lungime minimă	800 mm
Lungime maximă	10000 mm
Panta minimă a acoperișului	8°
Garanție	până la 50 de ani



Wetterbest® TABLĂ CLICK ELEGANT

În industria producției de acoperișuri, panourile Wetterbest® Click Elegant reprezintă o soluție modernă, constituind totodată o alternativă optimă la acoperișurile tradiționale. Designul rafinat, cu linii fine și elegante pe suprafața profilului, conferă o notă distinsă și estetică acoperișului. Structura zonei de îmbinare este concepută inteligent pentru a oferi o rezistență sporită în fața vânturilor puternice, sporind astfel siguranța sistemului. Noul model asigură o protecție superioară împotriva infiltrațiilor, atât de-a lungul întregii lungimi a falțurilor, cât și în zona de capăt, unde închiderea se realizează printr-un capac special proiectat pentru etanșeitate. Fixarea cu șuruburi, realizată complet ascuns, păstrează un avantaj esențial al sistemului de prindere „click”: eliminarea prinderilor vizibile pe suprafața panourilor. Astfel, se obține un finisaj curat și elegant, fără compromisuri în ceea ce privește durabilitatea. Panourile Wetterbest® Click Elegant se recomandă ca o soluție ideală pentru acoperișuri cu învelitori cu panta mică dar și pentru plăcări pereți.

Grosime material

0,45-0,50 mm

Tip finisaj


Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50

Materie primă

Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit

AVANTAJE

- ✓ Prinderea ascunsă fără șuruburi vizibile, oferă o estetică a suprafeței similară soluțiilor clasice de învelitori fălțuite
- ✓ Clapeta de închidere protejează îmbinarea panoului împotriva pătrunderii apei din streașină și creastă
- ✓ Gama diversă de acoperiri disponibile, poate fi întotdeauna adaptat la condițiile locale de mediu
- ✓ Gamă variată de culori

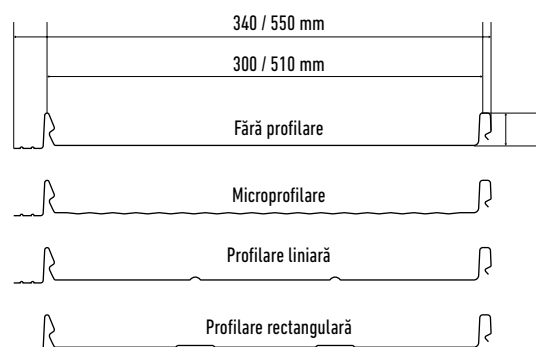

CARACTERISTICI TEHNICE

Înălțimea profilului	25 mm
Lățime utilă	300 mm / 510 mm
Lungime minimă	400 mm
Lungime maximă	10000 mm
Panta minimă a acoperișului	8°
Garanție	până la 50 de ani

Wetterbest® TABLĂ FALTZ


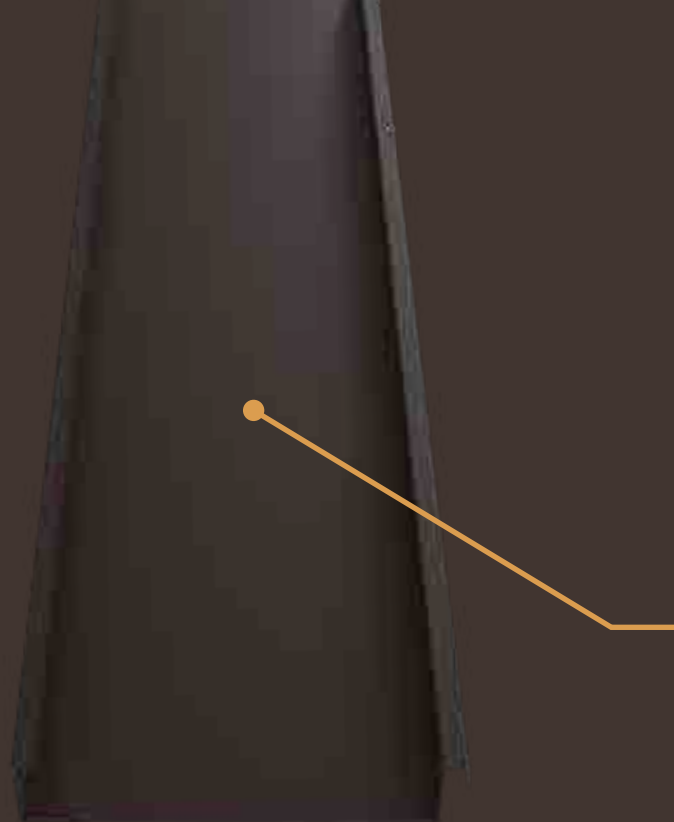



Tabla fălțuită Wetterbest® Faltz este o soluție modernă, extrem de versatilă, potrivită atât pentru acoperișurile cu design clasic, cât și pentru cele inovatoare. Aceasta este disponibilă în multiple variante de oțel și protecții, adaptate cerințelor specifice ale fiecărui proiect, oferind o prelucrare optimă care răspunde exigențelor privind aspectul estetic, siguranța, securitatea și durabilitatea în ceea ce privește învelitorile.

Grosime material	0,45-0,60 mm
Lungime maximă	până la 60 ml
Tip finisaj	Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50, Dublu Prevopsit
Materie primă	Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit

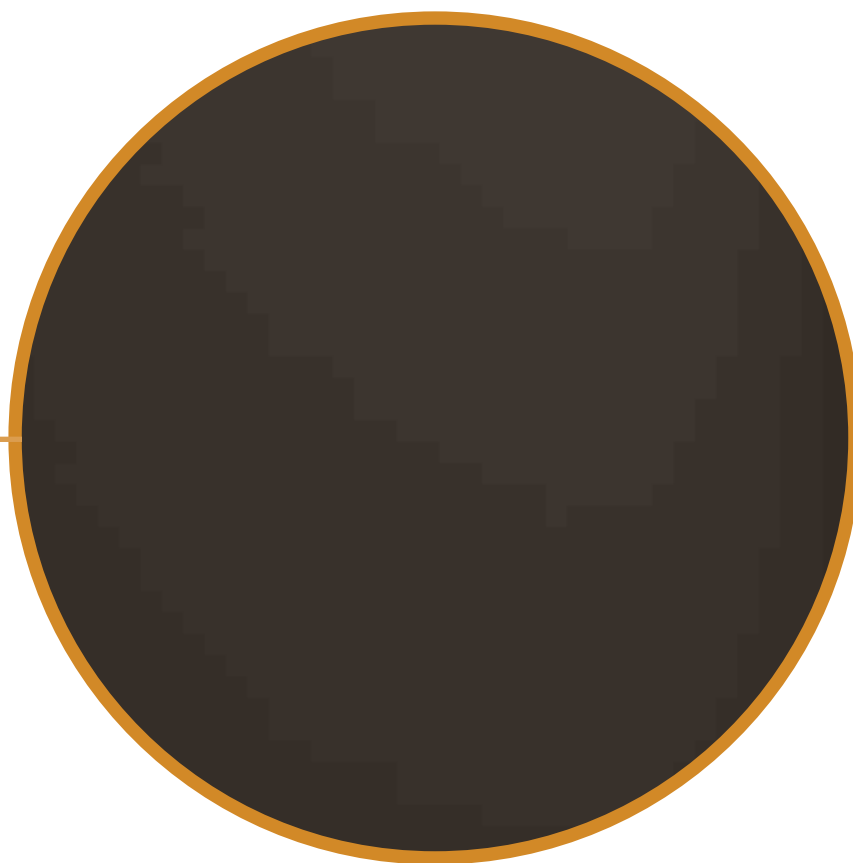

AVANTAJE

- ✓ Ideal pentru toate tipurile de acoperiș cu o pantă mai mare de $3,5^\circ$
- ✓ Rezistența sporită la radiații UV, coroziune și infiltrații
- ✓ Garanție până la altitudini de 2100 m

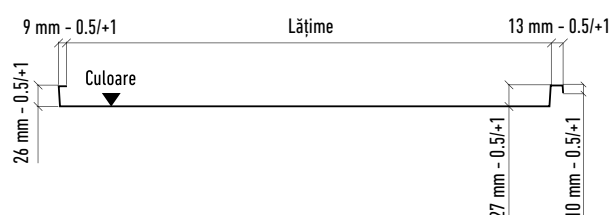






CARACTERISTICI TEHNICE

Lățime utilă	300÷600 mm
Lungime	8000 mm
Panta minimă a acoperișului	$3,5^\circ$
Garanție	până la 50 de ani








Wetterbest®

CULORI ÎNVELITORI PLANE













LUCIOS

RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 5010	RAL 6005
					
RAL 6011	RAL 7016	RAL 7024	RAL 8004	RAL 9002	RAL 9006
					











MAT

RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 6005	RAL 6020	RAL 7016
					
RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005	
					




DUBLU PREVOPSIT - Aplicabile pentru profilul Faltz

RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 5010	RAL 6020
				
RAL 7016	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019
				
RAL 9005	RAL 9010	Al Zn		
				

NEOMAT 30

RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 6020
			
RAL 7016	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017
			
RAL 8019	RAL 9005		
			

SUPREM 50

RAL 7016	RAL 8019	RAL 9005
		



Wetterbest®

ACCESORII ÎNVELITORI PLANE

Accesorii metalice de închidere



Șorț streășină Click



Semicoamă



Racord perete Click



Profil ventilație Click



Pazie Click



Racord calcan Click



Piesă îmbinare Click



Rupere pantă int.



Rupere pantă ext. Click



Suport închidere Click



Șorț îmbinare Click

Accesorii de siguranță



Suport parazăpadă



Bară parazăpadă
(2 buc x 2 ml)



Conectori bară
parazăpadă



Capac bară parazăpadă

Accesorii fixare și suruburi



Cleme fixe (inox) 28 mm



Cleme mobile (inox) 28 mm



Șuruburi fixare 3,5 x 32 mm
/ 500 buc./pac.



Șuruburi fixare 4,2 x 30 mm
/ 500 buc./pac.

Accesorii ventilație și membrane învelitori plane



Ventilație acoperișuri
plane



Racord flexibil aerisire



Membrană METALLIC pentru tablă falțuită

Accesorii etanșare



Rolă adezivă IZOBUTYL

15 mm x 60 ml



Silicon / Mastic etanșare



Manșoane etanșare

D60 mm – D475 mm



Bandă izolare fonică
Click



Wetterbest®

PROFILE PLACARE



Durabilitate

Compoziția chimică a oțelului, straturilor de zinc și vopsea oferă protecție îndelungată și durabilitate, inclusiv în condiții de vreme extremă.



Izolare termică


Între căpriori și sageci se formează un strat de aer, care acționează ca o barieră și asigură o ventilație excelentă eliminând astfel condensul ce poate afecta structura de susținere a acoperișului.



Întreținere ușoară

Profilele de placare oferă o satisfacție pe termen lung deoarece sunt non-toxice și nu există riscul de a avea mușcături, ciuperci sau dăunători. Sunt ușor de întreținut pentru că nu rețin pe suprafață umezeală, praf sau alte impurități și astfel nu necesită tratamente anuale speciale.

Wetterbest® SAGEAC METALIC

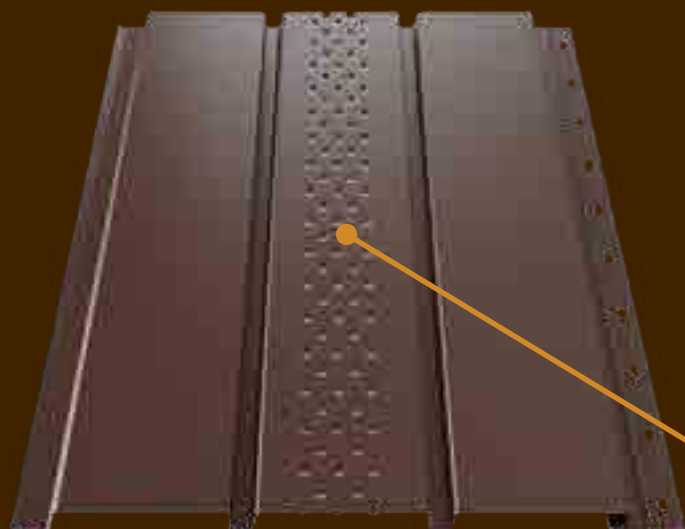

Sageacul metalic perforat este conceput pentru închiderea și finisarea zonei de consolă a streșinii unui acoperiș. Este o soluție personalizată pentru montajul pe diverse tipuri de acoperișuri ale proiectelor rezidențiale, industriale, comerciale.

Folosirea sistemului de sageac metalic perforat, pe lângă rolul estetic, asigură ventilarea corespunzătoare a streșinii și evitarea apariției condensului.

Finisaj material

Lemn, Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50


Materie primă

Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit



AVANTAJE

- ✓ Greutate redusă
- ✓ Rezistență sporită la umiditate și intemperii
- ✓ Nu întreține arderea
- ✓ Montajul simplu și rapid
- ✓ Asigură ventilația corespunzătoare a streșinii
- ✓ Culori variate, integrare armonioasă în estetica clădirii

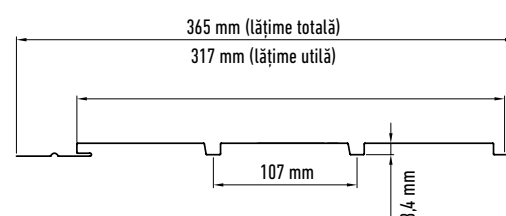

CARACTERISTICI TEHNICE

Lungime minimă	400 mm
Lungime maximă	3600-4000 mm
Garanție	până la 50 de ani

Wetterbest® LAMBRIU METALIC



Lambriul metalic Wetterbest® este soluția perfectă pentru renovarea sau decorarea spațiilor interioare. Fabricat din oțel de înaltă calitate, acesta oferă un aspect estetic modern și rezistență în timp.

Este disponibil într-o gamă largă de culori și finisaje potrivite oricărui tip de design interior. Lambriul metalic este ușor de instalat și de întreținut, fiind o soluție economică și versatilă pentru renovarea sau decorarea spațiilor interioare.

Finisaj material

Lemn, Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50


Materie primă

Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit



AVANTAJE

- ✓ Durată mare de viață
- ✓ Rezistență mecanică și anticorozivă
- ✓ Montaj facil, întreținere ușoară
- ✓ Varietate de culori și finisaje

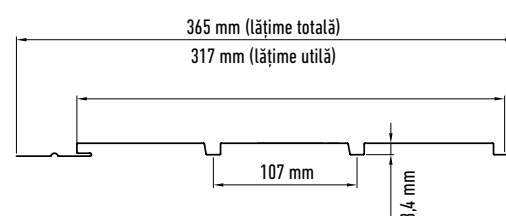

CARACTERISTICI TEHNICE

Lungime minimă	400 mm
Lungime maximă	3600-4000 mm
Garanție	până la 50 de ani



Wetterbest® TABLĂ CUTATĂ



Greutate redusă

Datorită greutății reduse de până la 5 kg/mp este soluția ideală pentru acoperirea spațiilor construite pe structuri ușoare. De asemenea, costurile de transport sunt mult mai mici.



Capacitate portantă mare

Panourile de tablă cutată pot fi utilizate pentru acoperiș, placări la exterior respectiv interior, pentru construcțiile civile și industriale, reprezentând o soluție sigură pentru construirea și reabilitarea spațiilor cu diverse destinații: depozite, centre comerciale, unități de producție, ferme agricole, silozuri, grajduri, centre sportive, săli de sport.



Montaj rapid și ușor

Cutele pe care le are, fac ca îmbinarea foilor să se facă cu mare ușurință și într-un mod foarte eficient. Pe lângă asta, datorită acestui sistem special, apa nu se poate scurge pe la îmbinările acestuia.



Întreținere

Este ușor de întreținut și datorită suprafețelor plane, nu adună zăpada.




Durabilitate

Prezintă o rezistență sporită la șocuri mecanice, coroziune și în fața intemperiilor, datorită acoperirii cu strat de zinc a oțelului și a protecției multistrat pe ambele fețe. Acest lucru se traduce într-o investiție foarte bună, deoarece ea nu va mai trebui înlocuită pentru o perioadă foarte lungă de timp.

Wetterbest®



TABLĂ CUTATĂ W8

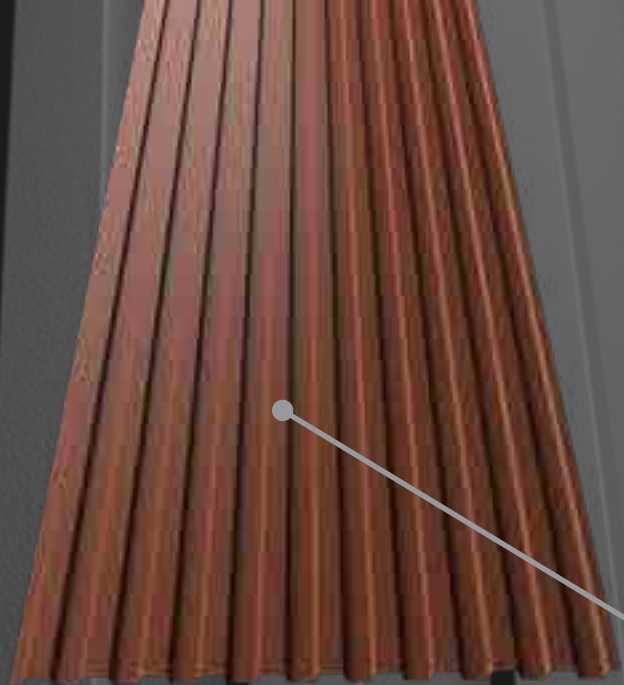

Tablă cutată W8 este alegerea ideală pentru cei care caută o soluție practică, estetică și economică în proiectele de construcții sau amenajări. Cu o înălțime a cutei de 8 mm, acest profil ușor, dar rezistent, este perfect pentru plăcări interioare și exterioare sau compartimentări.

Greutatea redusă facilitează transportul și montajul rapid, fără a afecta stabilitatea sau durabilitatea construcției. Tablă cutată W8 se integrează armonios în proiecte rezidențiale, comerciale sau industriale, oferind un finisaj modern și curat pereților, fațadelor sau zonelor de sageac ale acoperișurilor.

Grosime material	0,35-0,50 mm
Tip finisaj	Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50
Materie primă	Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit

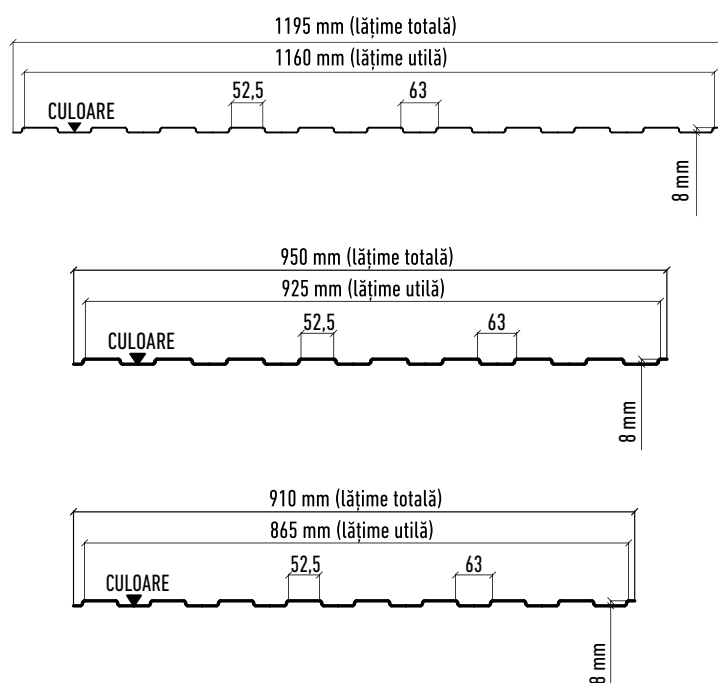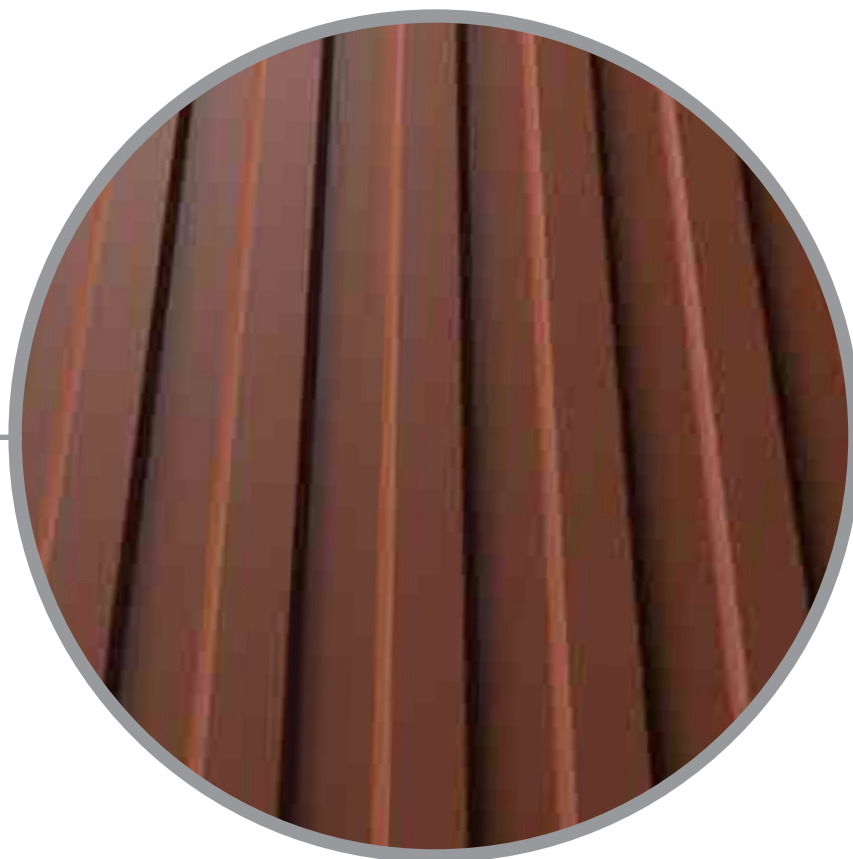

CARACTERISTICI TEHNICE

Înălțimea profilului	8 mm
Lățime utilă	865 mm/1160 mm
Lungime panouri	în funcție de grosimea materialului(de la 4000 mm la 9000 mm)
Garanție	până la 50 de ani

Wetterbest®

TABLĂ CUTATĂ W10





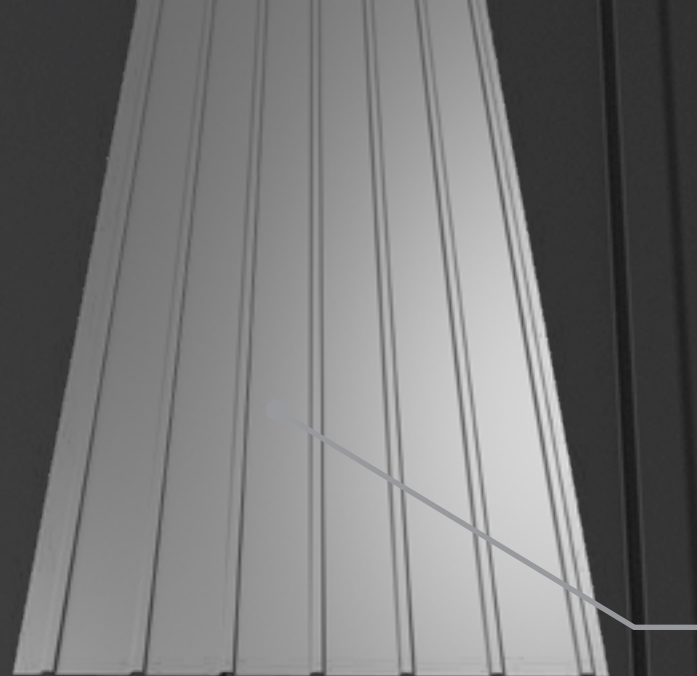


Tabla cutată W10 cu profil trapezoidal este disponibilă în trei dimensiuni pe lățime, 1150 mm, 920 mm, respectiv 870 mm. Cu înălțimea cutei de 10 mm, tabla cutată W10 poate fi folosită la lucrări de placare.

Este ideală pentru proiecte industriale, atât la exteriorul respectiv interiorul construcțiilor, pereți și diverse aplicații cu rol estetic.


Grosime material	0,35-0,50 mm
Tip finisaj	Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50
Materie primă	Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit

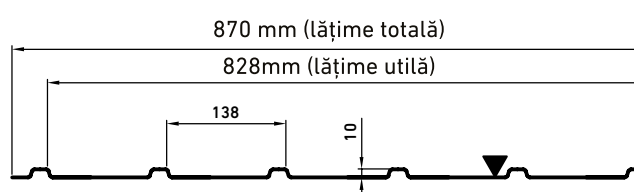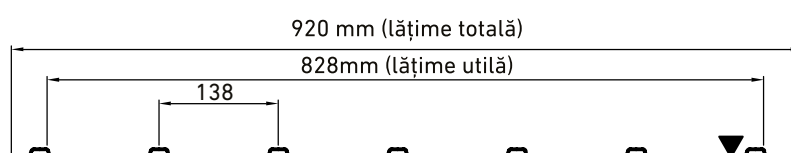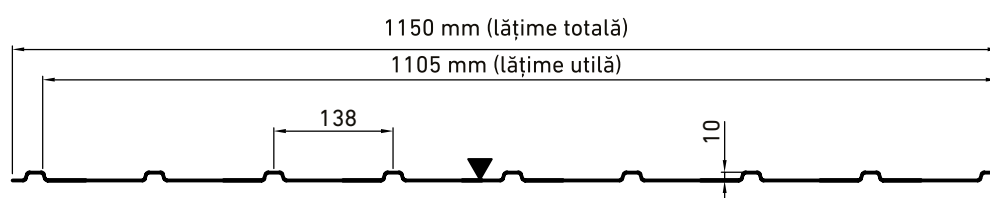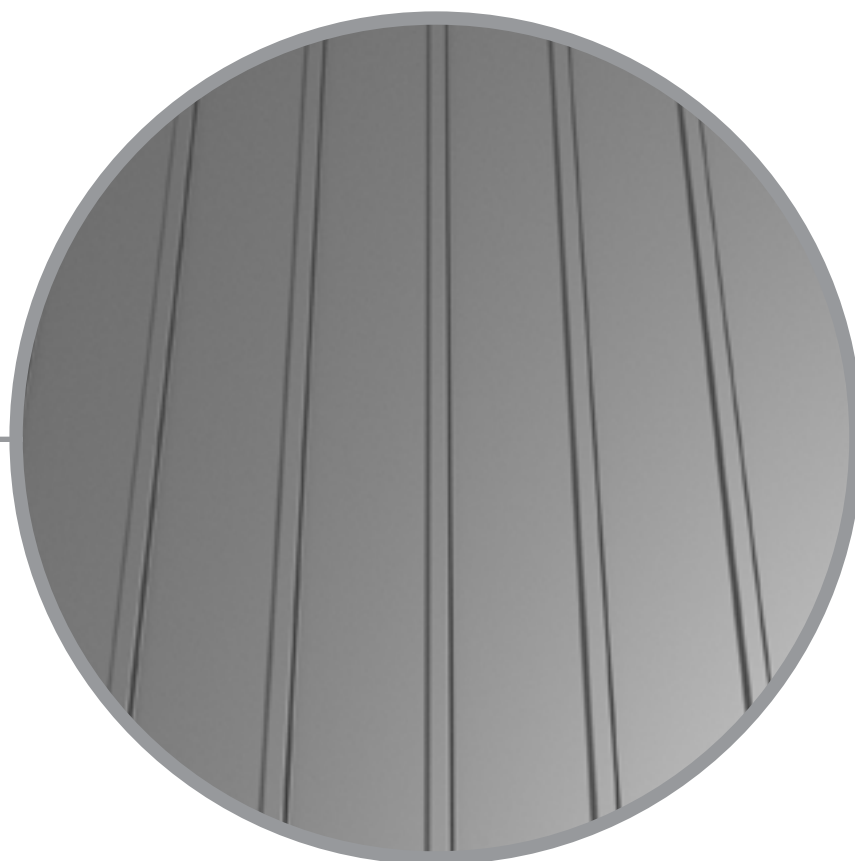

CARACTERISTICI TEHNICE

Înălțimea profilului	10 mm
Lățime utilă	828 mm / 1105 mm
Lungime panouri	*în funcție de grosimea materialului (de la 4000 mm la 9000 mm)
Garanție	până la 50 de ani


TABLĂ CUTATĂ JIS16,5

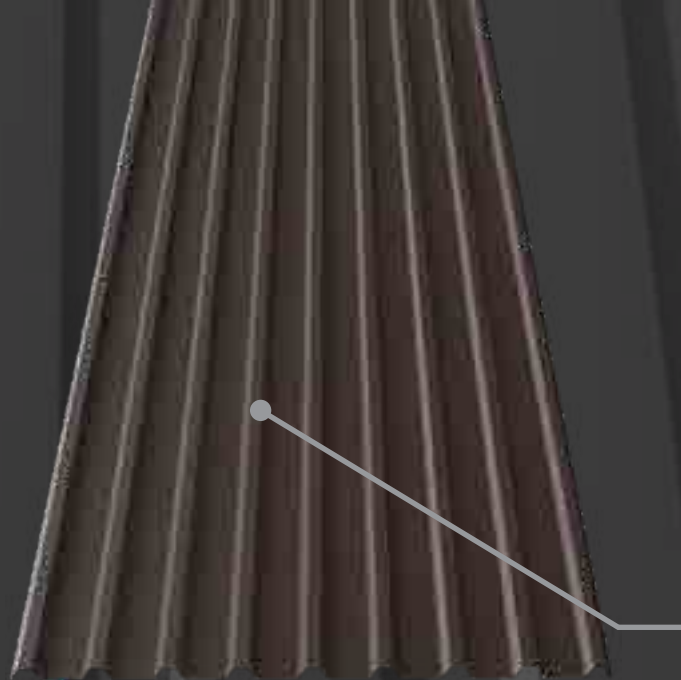


Placa metalică cu profil trapezoidal și înălțimea cutei de 16,5 mm, este recomandată pentru lucrări de placări interioare și exterioare de acoperiș sau perete, compartimentări, amenajări, etc.

Produsul poate fi utilizat la realizarea lucrărilor de placări pentru: clădiri logistice și de depozitare, clădiri industriale, săli de sport, clădiri agricole, proiecte de renovare.


Grosime material	0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60 mm
Tip finisaj	Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50
Materie primă	Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit

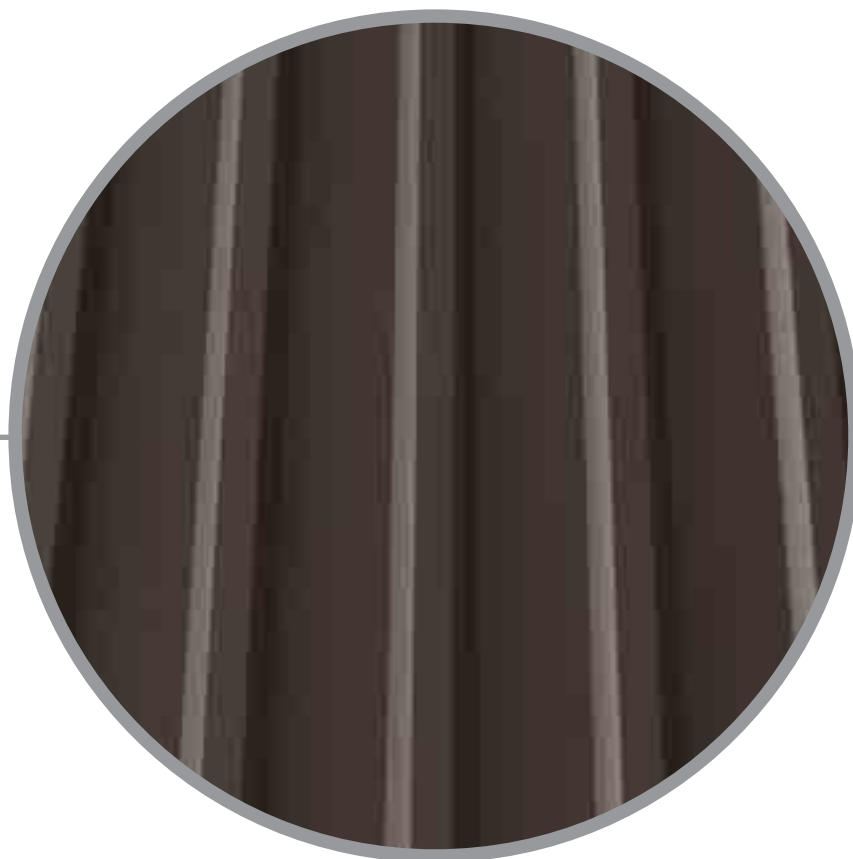

Acoperiș

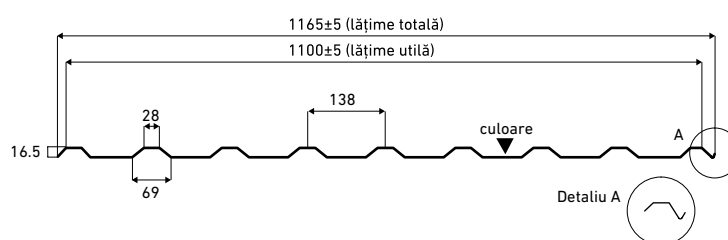

Perete

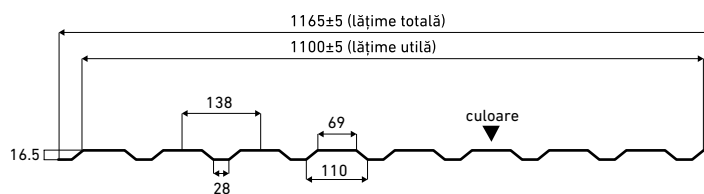

CARACTERISTICI TEHNICE

Înălțimea profilului	16,5 mm
Lățimea utilă	1100 mm
Lungime panouri	până la 12000 mm
Garanție	până la 50 de ani

Wetterbest®

TABLĂ CUTATĂ W18

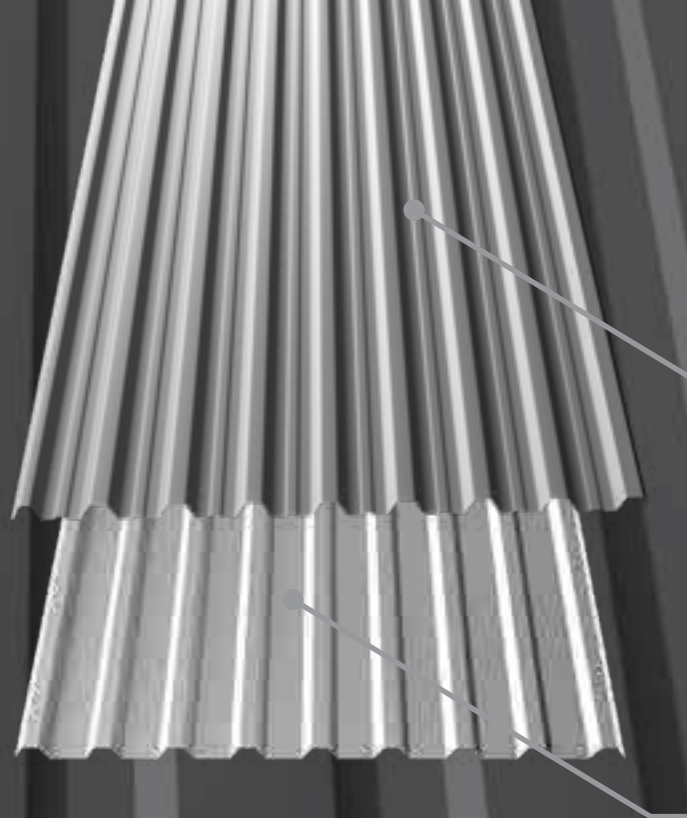


Tabla cutată W18 cu o înălțime a cutei de 18 mm, este ideală pentru lucrări de placare în domeniul construcțiilor industriale, pentru pereți și acoperișurile construcțiilor rezidențiale.

Panourile de tablă cutată W18 sunt folosite la placări în cazul proiectelor industriale, la exteriorul, respectiv interiorul construcțiilor, pentru acoperișuri, pereți și diverse aplicații cu rol estetic, cât și pentru acoperirea construcțiilor civile (case, blocuri, birouri), a clădirilor cu destinație agricolă.




Se poate configura cu membrana condens control


Acest tip de membrană cu permeabilitate ridicată reprezintă o modalitate de a controla problema condensului în interiorul clădirilor cu acoperiș metalic neizolat termic și cu ventilare optimizată, prevenind picurarea apei către interior, măbind izolația acustică, reducând zgomotul de ploaie și contribuind la combaterea coroziunii.

Grosime material	0,40 / 0,45 / 0,50 mm
Tip finisaj	Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50
Materie primă	Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit





*La cerere produsul se poate executa cu sau fără rigidizare.

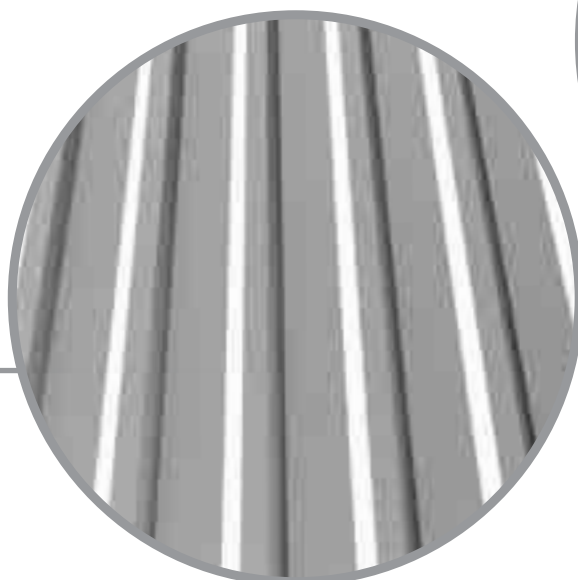

Fără rigidizare

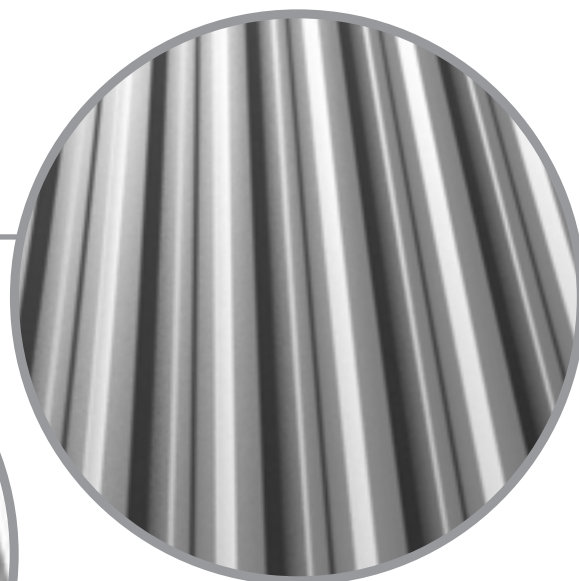


Cu rigidizare

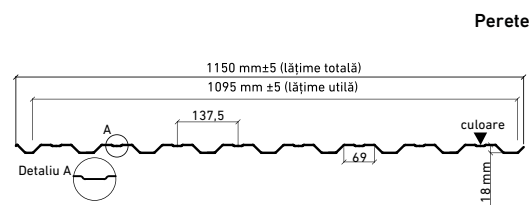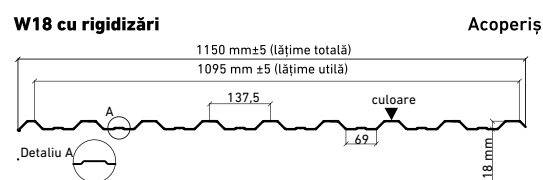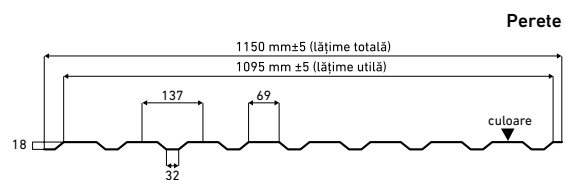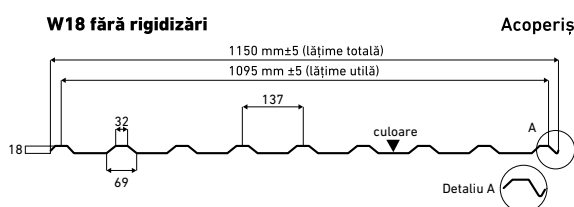

CARACTERISTICI TEHNICE

Înălțimea profilului	18 mm
Lățime utilă	1095 mm ± 5 mm
Lungime panouri	până la 12500 mm
Garanție	până la 50 de ani

TABLĂ CUTATĂ JIS35

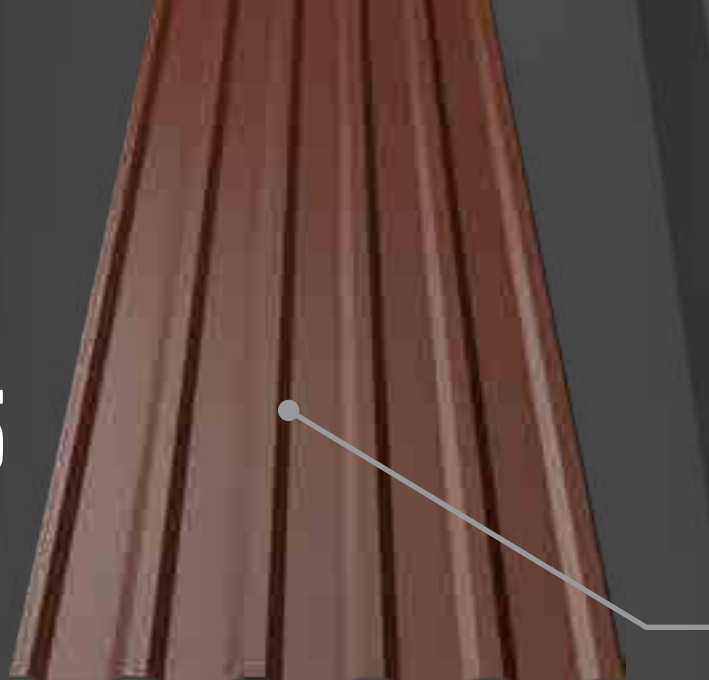

Placa metalică cu profil trapezoidal JIS35, având o înălțime a cutei de 35 mm, reprezintă o soluție eficientă și versatilă pentru o gamă largă de aplicații. Este ideală pentru placarea pereților halelor industriale, realizarea acoperișurilor, precum și pentru lucrări de compartimentare în proiecte industriale, comerciale sau rezidențiale.

Cu o greutate specifică redusă, panoul JIS35 asigură o manipulare facilă și o instalare rapidă, fără a compromite durabilitatea construcției.

Profilul JIS35 oferă un echilibru excelent între rezistență structurală, siguranță și eficiență, fiind soluția potrivită pentru construcții moderne, durabile și conforme cu cele mai înalte standarde de calitate.

Grosime material	0,45 / 0,50 / 1,00 mm
------------------	-----------------------

Tip finisaj	Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50
-------------	-----------------------------------


Materie primă	Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit
---------------	---



Acoperiș

1085 mm (lățime totală)


1035 mm (lățime utilă)

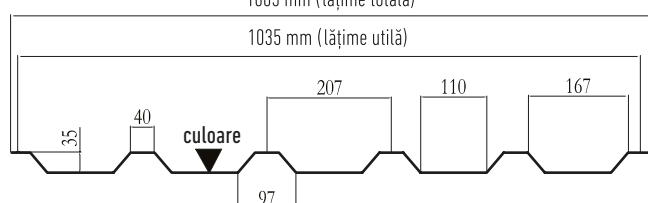

Perete

1085 mm (lățime totală)

1035 mm (lățime utilă)

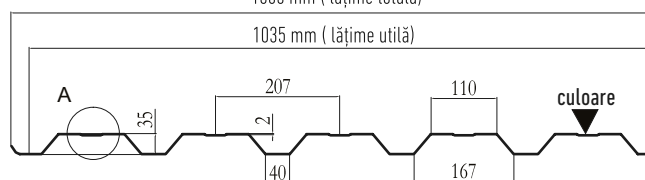

Detaliu A



CARACTERISTICI TEHNICE

Înălțimea profilului	35 mm
Lățime utilă	1035 mm
Lungime panouri	până la 13000 mm
Garanție	până la 50 de ani

Wetterbest®

TABLĂ CUTATĂ W35

Profilul trapezoidal Wetterbest® W35, cu o înălțime a cutei de 35 mm, este soluția ideală pentru placarea pereților halelor industriale, realizarea acoperișurilor și compartimentarea spațiilor în construcții din domeniile industrial, comercial și rezidențial. Fabricat din oțel de înaltă calitate, panoul W35 se remarcă prin greutatea specifică redusă, care permite o manipulare ușoară și un montaj rapid, asigurând totodată o rezistență structurală ridicată.


Prin îmbinarea performanței structurale cu eficiența în execuție, W35 devine o alegere practică și sigură atât pentru clădiri industriale, cât și pentru construcții civile moderne, răspunzând astfel celor mai actuale standarde de calitate.




Se poate configura cu membrana condens control.

Acest tip de membrană cu permeabilitate ridicată reprezintă o modalitate de a controla problema condensului în interiorul clădirilor cu acoperiș metalic neizolat termic și cu ventilație optimizată, prevenind picurarea apei către interior, măbind izolația acustică, reducând zgomotul de ploaie și contribuind la combaterea coroziunii.


Grosime material	0,45-0,50 mm sau 1,00 mm
Tip finisaj	Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50
Materie primă	Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit

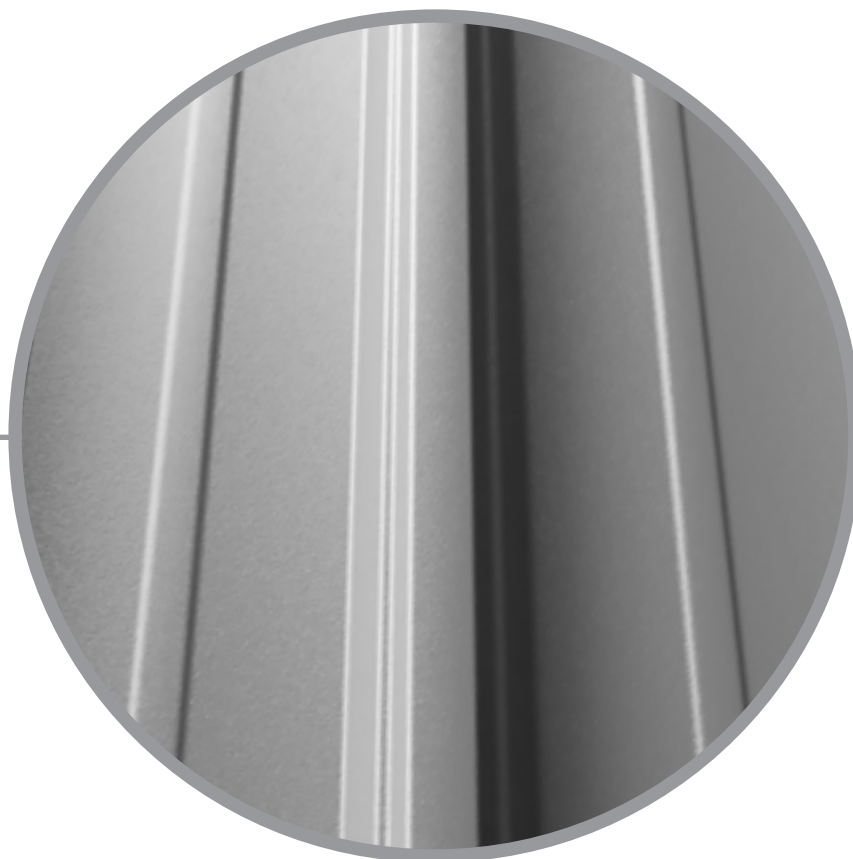

Acoperiș

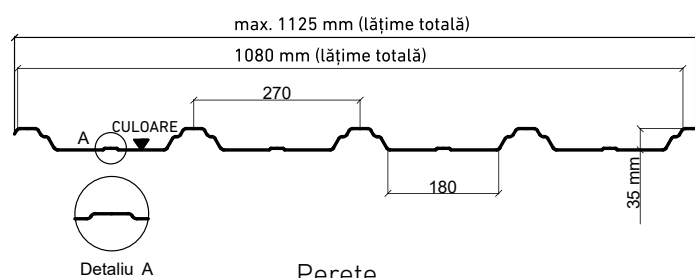


Perete

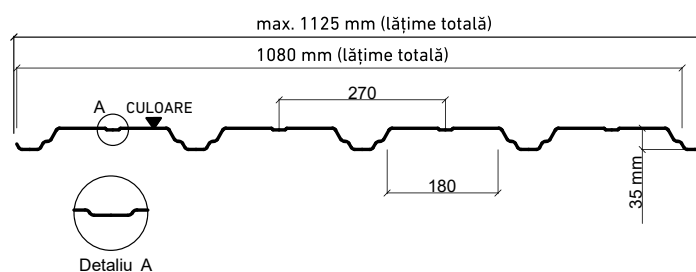

CARACTERISTICI TEHNICE

Înălțimea profilului	35 mm
Lățimea utilă	1080 mm
Lungime panouri	până la 12500 mm
Garanție	până la 50 de ani

TABLĂ CUTATĂ JI45

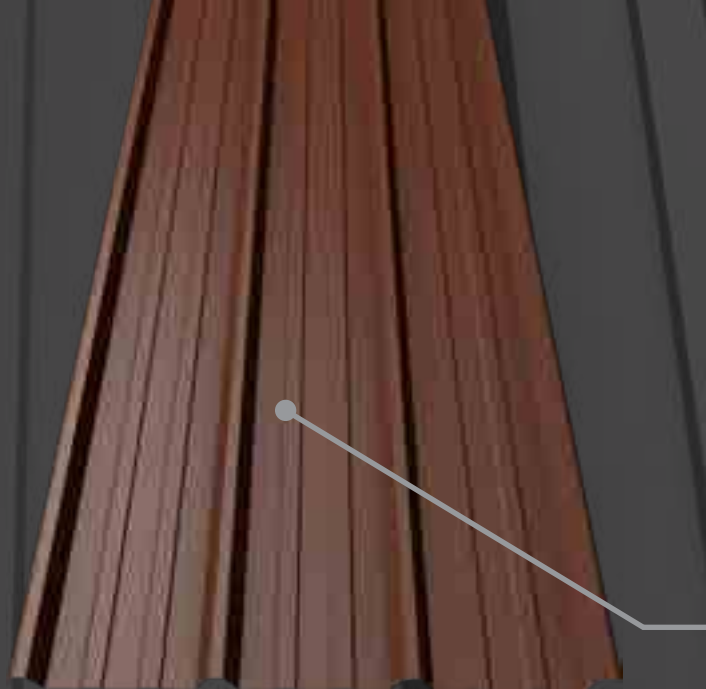

Placa metalică cu profil trapezoidal și înălțimea cutei de 45 mm se recomandă pentru placarea pereților sau realizarea acoperișului construcțiilor din domeniul industrial cât și pentru reabilitarea construcțiilor existente.

Principalele aplicații sunt reprezentate de: clădiri logistice și de depozitare, clădiri industriale, săli de sport, clădiri agricole, etc.


Grosime material	0,45 / 0,50 / 1,00 mm
------------------	-----------------------

Tip finisaj	Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50
-------------	-----------------------------------


Materie primă	Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit
---------------	---



Acoperiș

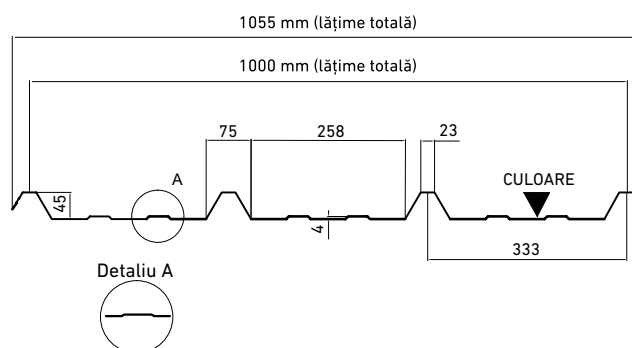

Perete

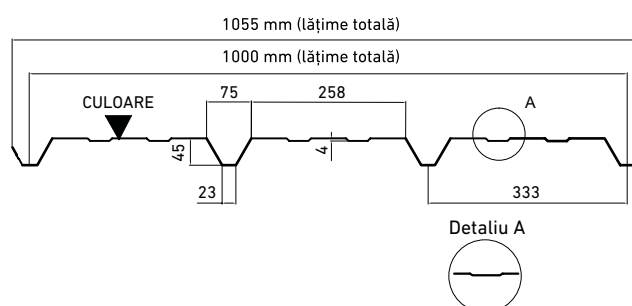

CARACTERISTICI TEHNICE

Înălțimea profilului	45 mm
Lățimea utilă	1000 mm
Lungime panouri	până la 12500 mm
Garanție	până la 50 de ani

Wetterbest®

TABLĂ CUTATĂ W60

Tabla cutată Wetterbest® W60 este concepută special pentru realizarea învelitorilor destinate construcțiilor industriale, precum și pentru cofrajele pierdute permanente, oferind un dublu rol – funcțional și estetic.

Datorită rezistenței sale ridicate și a geometriei optimizate, W60 asigură o comportare excelentă în exploatare și contribuie la eficiența generală a proiectului.

Wetterbest® W60 este alegerea inteligentă pentru construcții moderne, durabile și eficiente, adaptate cerințelor specifice din mediul industrial.




Se poate configura cu membrana condens control.

Acest tip de membrană cu permeabilitate ridicată reprezintă o modalitate de a controla problema condensului în interiorul clădirilor cu acoperiș metalic neizolat termic și cu ventilație optimizată, prevenind picurarea apei către interior, mărind izolația acustică, reducând zgomotul de ploaie și contribuind la combaterea coroziunii.


Grosime material	0,50 / 0,75 / 1,00 mm
Tip finisaj	Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50
Materie primă	Tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit



Acoperiș

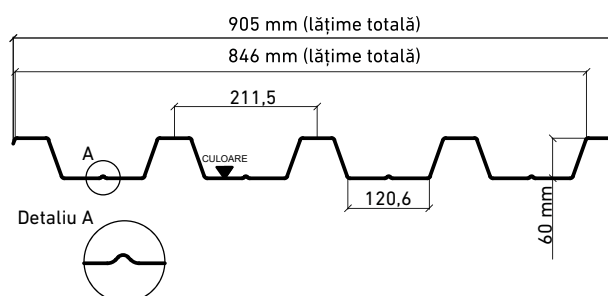

Perete

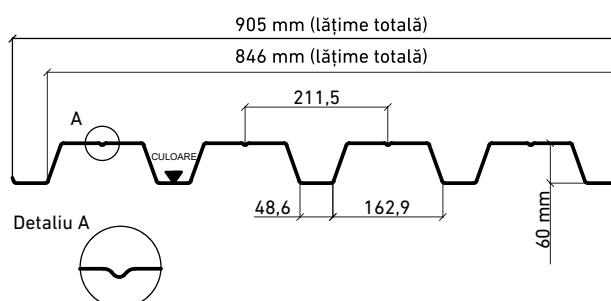













CARACTERISTICI TEHNICE

Înălțimea profilului	60 mm
Lățimea utilă	846 mm
Lungime panouri	până la 12500 mm
Garanție	până la 50 de ani












Wetterbest®

CULORI TABLE CUTATE

LUCIOS


RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 5010	RAL 6005	
						
RAL 6011	RAL 7016	RAL 7024	RAL 8004	RAL 9002	RAL 9006	Imitație Lemn
						

MAT


RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 6005	RAL 6020	RAL 7016	
						
RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005		
						

NEOMAT 30


RAL
3005




RAL
3009




RAL
3011




RAL
6020



RAL
7016




RAL
7024




RAL
8004




RAL
8017



RAL
8019




RAL
9005




SUPREM 50


RAL
7016



RAL
8019



RAL
9005



Wetterbest®

ACCESORII TABLĂ CUTATĂ

Accesorii etanșare



Bandă etanșare W35



Bandă etanșare W18



Bandă etanșare J145



Bandă etanșare W60



Manșoane etanșare



Silicon



Mastic etanșare





Wetterbest®

SISTEME DE DRENAJ



Funcționalitate

Preia și evacuează eficient apele pluviale de pe acoperiș.



Protecție

Sistemul de îmbinare a elementelor este simplu, rapid și eficient, nu permite scurgerea apelor pluviale pe fațada clădirii sau infiltrarea în fundația și pereții casei, astfel protejează întreaga construcție asigurând o durată de viață mai mare.



Durabilitate

Pentru că sunt produse din tablă de oțel de cea mai bună calitate, prelucrate cu mare precizie pe linii automate, sistemele de drenaj pot fi utilizate în orice climat și au o durată ridicată de viață.



Estetică


Sistemul complet de drenaj al apelor pluviale are o deosebită importanță în funcționalitatea și estetica unei învelitori de acoperiș. Completează funcționalitatea acoperișului asigurând o drenare eficientă a apei.

Wetterbest®

SISTEM DRENAJ

Componentele sistemului



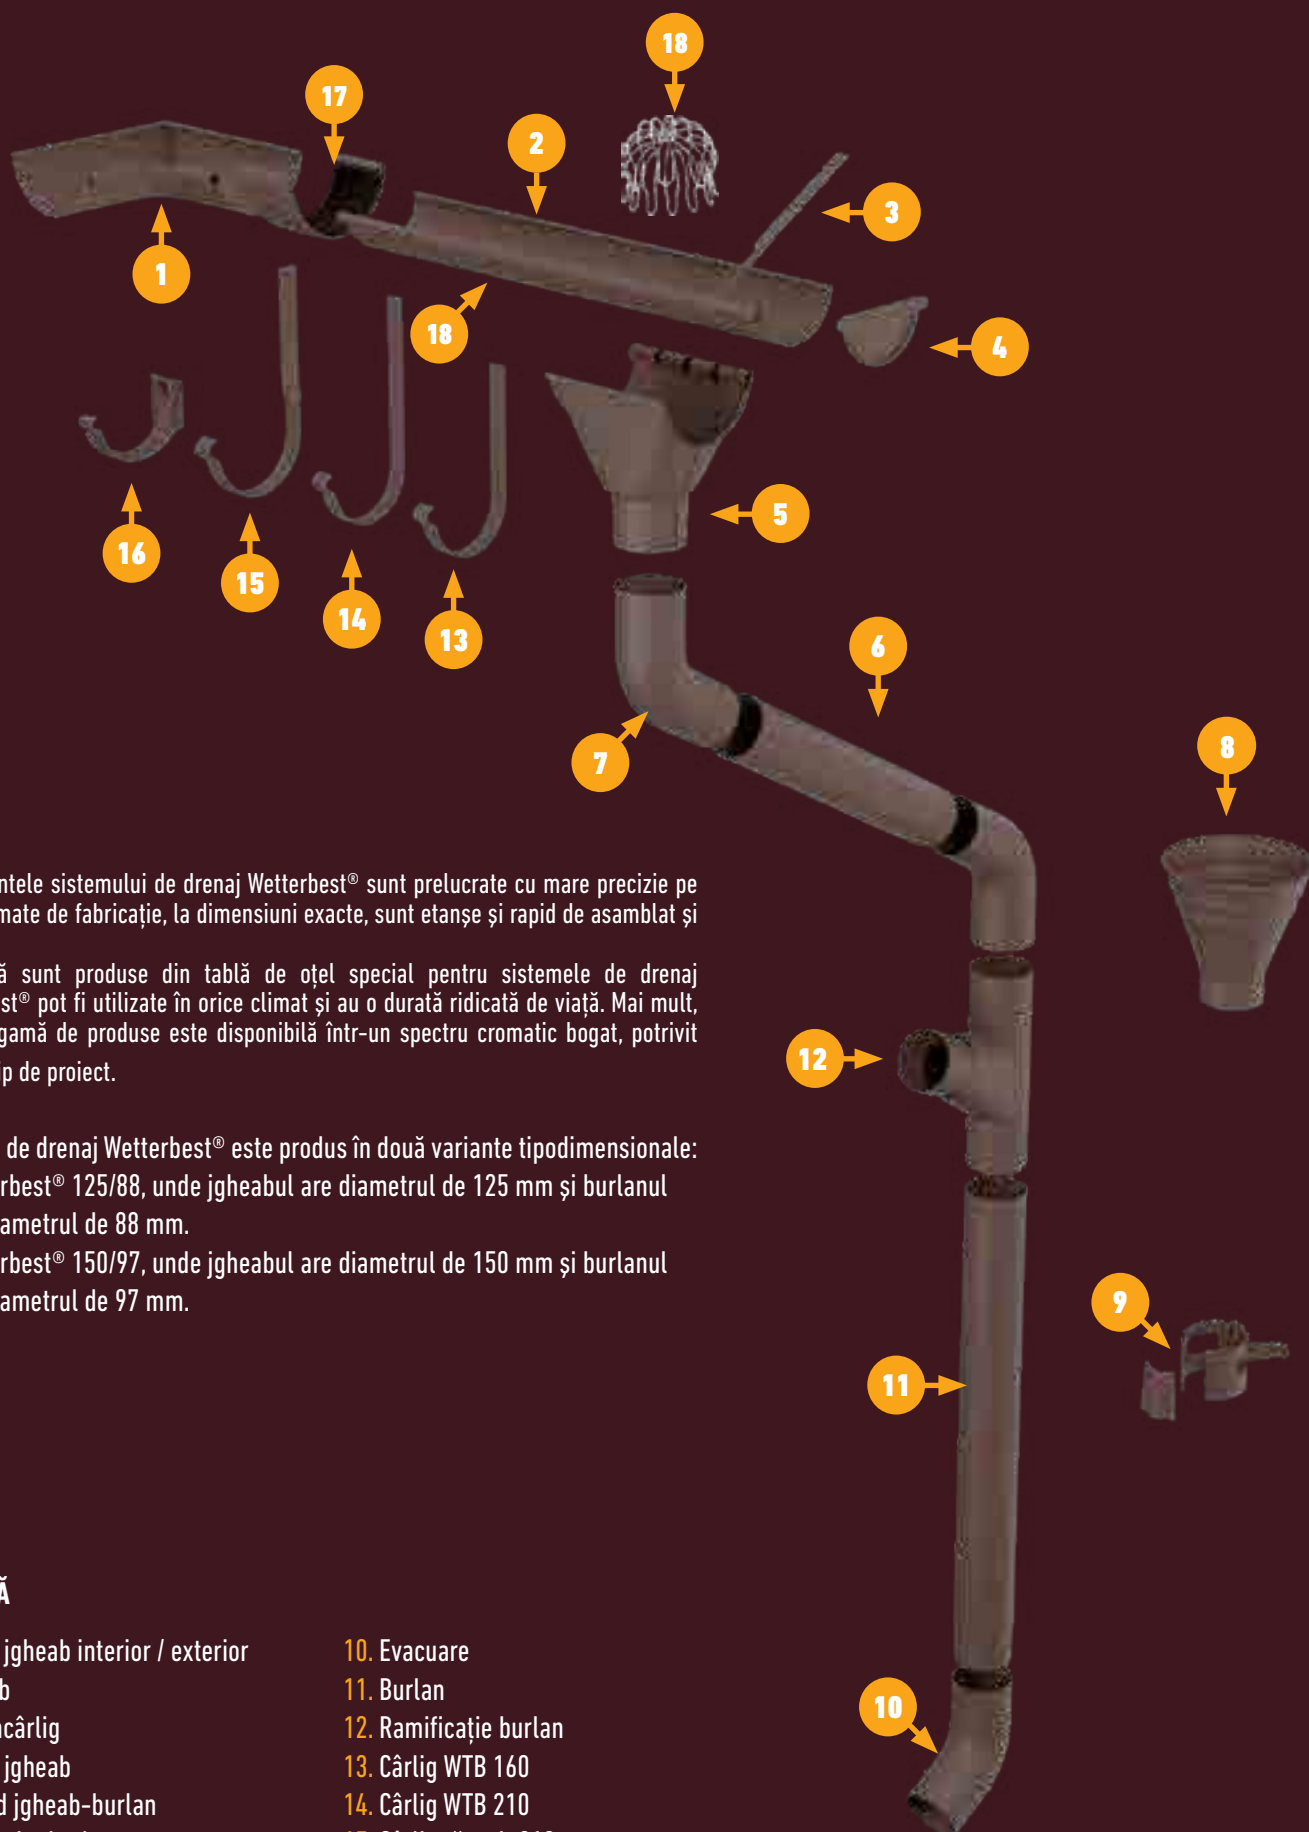

Componentele sistemului de drenaj Wetterbest® sunt prelucrate cu mare precizie pe linii automate de fabricație, la dimensiuni exacte, sunt etanșe și rapid de asamblat și montat.

Pentru că sunt produse din tablă de oțel special pentru sistemele de drenaj Wetterbest® pot fi utilizate în orice climat și au o durată ridicată de viață. Mai mult, întreaga gamă de produse este disponibilă într-un spectru cromatic bogat, potrivit oricărui tip de proiect.

Sistemul de drenaj Wetterbest® este produs în două variante tipodimensionale:

- ✓ Wetterbest® 125/88, unde jgheabul are diametrul de 125 mm și burlanul are diametrul de 88 mm.
- ✓ Wetterbest® 150/97, unde jgheabul are diametrul de 150 mm și burlanul are diametrul de 97 mm.


LEGENDĂ

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Colțar jgheab interior / exterior | 10. Evacuare |
| 2. Jgheab | 11. Burlan |
| 3. Contracârlig | 12. Ramificație burlan |
| 4. Capac jgheab | 13. Cârlig WTB 160 |
| 5. Racord jgheab-burlan | 14. Cârlig WTB 210 |
| 6. Prelungire burlan | 15. Cârlig răsucit 210 |
| 7. Cot | 16. Cârlig compact |
| 8. Pâlnie colector | 17. Brățară jgheab |
| 9. Colier burlan | 18. Parafrunzar |


Wetterbest®

CULORI SISTEME DE DRENAJ


RAL
3005




RAL
3009




RAL
3011




RAL
6020




RAL
7016




RAL
7024




RAL
8004




RAL
8017



RAL
8019




RAL
9005



RAL
9010




Al
Zn




MAT


RAL
7016




RAL
7024




RAL
8019



RAL
8017



RAL
9005









Wetterbest® PROFILE METALICE PENTRU ÎMPREJMUIRE

Profilele metalice pentru împrejmuire oferite de Wetterbest sunt disponibile într-o gamă variată de modele și culori, inclusiv finisaje care imită aspectul natural al lemnului. Acestea nu doar îndeplinesc un rol funcțional de protecție, ci contribuie semnificativ la estetica și valoarea vizuală a proprietății.

Fie că este vorba despre un design modern sau unul clasic, un gard realizat din profile metalice bine alese pune în valoare arhitectura construcției și oferă un aspect unitar și îngrijit. În același timp, asigură rezistență, durabilitate în timp și protecție sporită, adaptându-se cu ușurință cerințelor diferitelor tipuri de proiecte – rezidențiale, comerciale sau industriale.


Wetterbest®

ȘIPCĂ DE GARD SEMIROTUNDĂ

Șipicile de gard metalice reprezintă o alternativă modernă și superioară față de variantele tradiționale din lemn. Acestea oferă durabilitate, estetică și întreținere redusă, fiind tot mai des preferate în amenajările exterioare.

Lungimea șipcilor se realizează la comandă, în funcție de cerințele proiectului. Într-un metru liniar de gard se pot monta între 7 și 9 șipci, în funcție de distanța aleasă între ele, oferind flexibilitate în design și gradul de opacitate dorit.

Șipicile sunt fabricate din oțel prevopsit, disponibile într-o gamă largă de materiale cu diverse finisaje de protecție și varietate de culori, adaptate stilului arhitectural al fiecărei construcții.

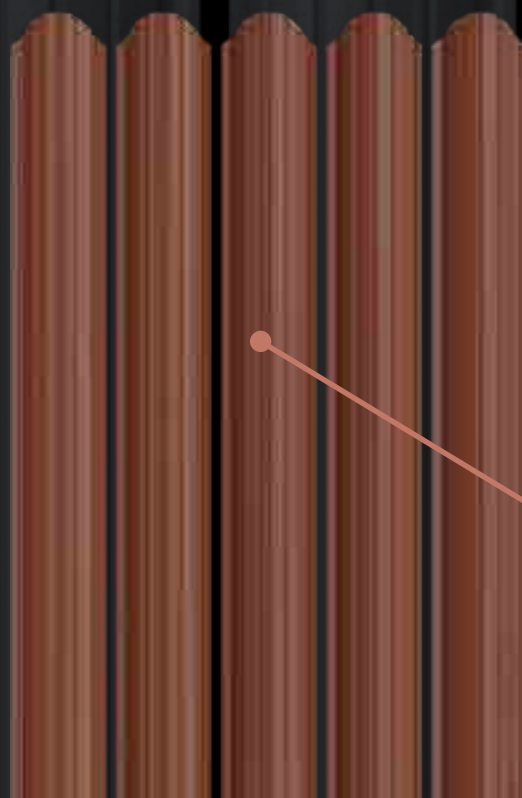


Grosime material

0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60 mm

Materie primă

tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit

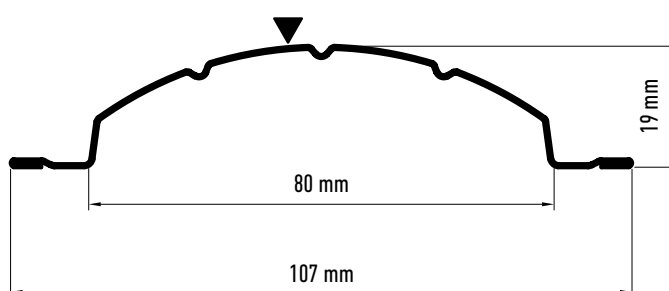

CARACTERISTICI TEHNICE

Înălțimea profilului	19 mm
Lățime șipcă	107 mm
Lungime minimă	250 mm
Lungime maximă	3000 mm

Wetterbest®

ȘIPCĂ DE GARD DREAPTĂ

Șipcile de gard metalice drepte reprezintă o alternativă eficientă și modernă la variantele tradiționale. Acestea pot fi comandate la lungimi personalizate, oferind flexibilitate maximă în optimizarea și adaptarea soluției pentru fiecare proiect.

Fabricate din oțel prevopsit, șipcile asigură o rezistență superioară în timp, menținându-și aspectul și durabilitatea în condiții climatice variate. De asemenea, montajul se realizează rapid și eficient, economisind timp în procesul de instalare.

Șipcile sunt fabricate din tablă prevopsită, disponibilă într-o gamă largă de materiale cu diverse finisaje de protecție și varietate de culori, adaptate stilului arhitectural al fiecărei construcții.




La cerere produsul se poate debita drept la ambele capete.

Grosime material

0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60 mm

Materie primă

tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit

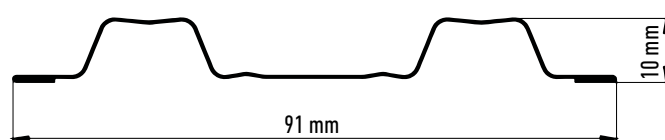**CARACTERISTICI TEHNICE**

Înălțimea profilului	10 mm
Lățime șipcă	91 mm
Lungime minimă	250 mm
Lungime maximă	3000 mm

Wetterbest®

PANOURI DE GARD METALICE



Panourile de gard metalice Wetterbest sunt o soluție modernă și practică pentru împrejmuirea și delimitarea spațiilor exterioare, oferind un echilibru perfect între estetică și funcționalitate. Cu un design minimalist și elegant, aceste panouri contribuie la un aspect unitar și rafinat al proprietății.

Profilele sunt realizate din oțel galvanizat cu protecție prin zincare, acoperit cu vopsea rezistentă, disponibilă într-o gamă variată de culori. Astfel, gardul oferă un finisaj atrăgător, vizibil și apreciat atât din exterior, cât și din interior.

Finisaj material


Lemn, Lucios, Mat, Neomat 30, Suprem 50

Materie primă


tablă din oțel galvanizat la cald prevopsit




Profil jaluzele tip A




Profil cadru gard tip jaluzele A




Profil jaluzele tip D




Profil cadru gard tip jaluzele D




Profil ranforsare gard




Profil jaluzele tip L



Profil cadru gard tip jaluzele L




Profil ranforsare gard




Wetterbest®

CULORI PROFILE METALICE PENTRU ÎMPREJMUIRE


RAL
3005




RAL
3009




RAL
3011




RAL
6005




RAL
6020



RAL
7016




RAL
7024




RAL
8004




RAL
8017




RAL
8019



RAL
9005




RAL
9006




Imitație
lemn







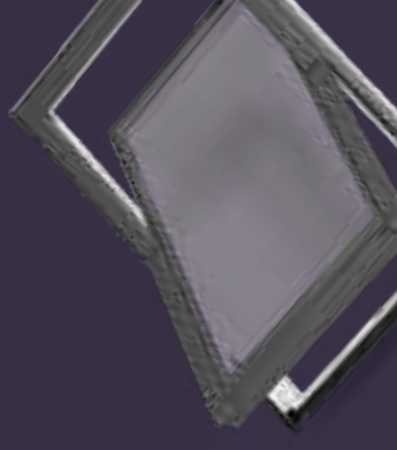

Wetterbest® FERESTRE DE MANSARDĂ

Utilizând cele mai noi tehnologii, ferestrele de mansardă din portofoliul Wetterbest®, asigură termoizolare și durabilitate optimă, păstrându-și funcționalitatea prin articularea mediană și creșterea iluminatului natural. În același timp, oferă un design interior excelent.

Wetterbest® recomandă folosirea ferestrelor de mansardă DAKEA™, un brand conceput în Danemarca, care, având calități excepționale, oferă o garanție extinsă de 20 de ani, unică în piață și transferabilă.

Ferestrele de mansardă Dakea pot fi instalate pe acoperișuri cu panta cuprinsă între 15° și 90°. Mai mult, acestea permit instalarea în partea de jos a acoperișului, ceea ce asigură o îmbunătățire a izolației termice și creează un aspect exterior mai plăcut.


Designul exclusiv oferă până la 10% mai multă lumină naturală în cameră, comparativ cu alte ferestre de mansardă.

Ferestrele Dakea corespund tuturor standardelor europene de performanță și etanșeitate.



Wetterbest®

FERESTRE DE MANSARDĂ DAKEA

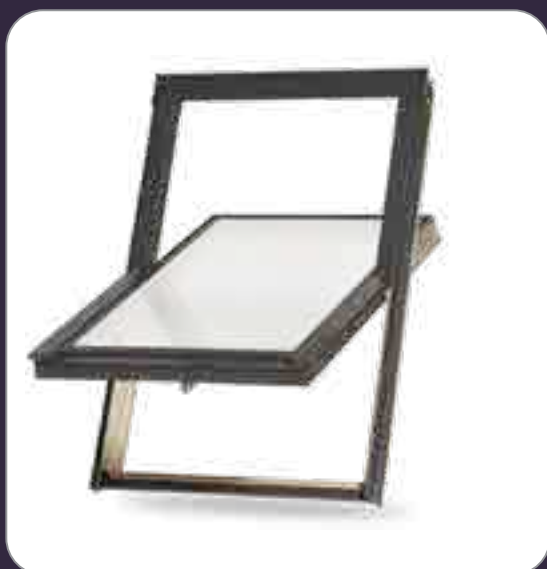

Dakea Better Safe



Dakea Better Safe PVC



Dakea Good

BETTER ENERGY

✓ Dakea Better Energy este o nouă fereastră de mansardă cu articulare mediană, eficientă energetic, cu strat triplu de geamuri. O fereastră cu strat triplu oferă o izolare superioară în comparație cu ferestrele standard dublu strat umplute cu Argon, ceea ce înseamnă pierderi de căldură reduse în iarnă și protecția mărită a spațiului interior de căldura care intră.

✓ Ferestrele cu geam triplu au valori U mai bune - aceasta se aplică atât geamurilor cât și ramei, conducând la costuri reduse de încălzire și ajutând astfel la reducerea poluării.



BETTER ENERGY PVC

✓ Dakea Better Energy PVC, mulțumită rezistenței crescute la umiditate și murdărie, este soluția perfectă în camere cu umiditate crescută.

✓ Ferestrele Dakea Better Energy PVC sunt ușor de curățat, iar în comparație cu ferestrele de mansardă din lemn, sunt mai puțin afectate de umiditate și dezvoltarea mușgaiului. Spre deosebire de suprafețele din lemn, ferestrele nu trebuie lăcuite. Construcția cu geam triplu, umplut cu Argon, oferă o izolare superioară, ceea ce înseamnă pierderi de căldură reduse în iarnă și protecția mărită a spațiului interior față de căldura care intră vara.



DAKEA GOOD ENERGY

✓ Dakea Good Energy este o fereastră de mansardă accesibilă, dar de înaltă calitate, cu o construcție cu trei foi de sticlă, două camere.

✓ Eficiență energetică: $U_w = 1,1 \text{ W / m}^2\text{K}$, pachet cu trei foi de sticlă / două camere / geam exterior întărit.

✓ Modul simplu, dar eficient de a câștiga lumină, ventilație, izolare și, prin urmare, un spațiu suplimentar de locuit sub acoperiș, la costuri rezonabile.

✓ Dakea Good Energy este o fereastră cu articulare mediană, cu cadru din lemn. este echipată un mâner cu două poziții suplimentare de blocare (ventilație pasivă), fereastra permite o ventilație confortabilă a încăperii.



DAKEA GOOD ENERGY PVC

✓ Instalată pe un acoperiș cu panta cuprinsă între 15 și 90 de grade.

✓ Fereastră de mansardă cu trei foi de sticlă, articulare mediană.

✓ Disponibilă în versiune din lemn sau din PVC.

✓ Sticlă exterioară întărită.

✓ Excelentă transmitanță termică, $u_w = 1,1 \text{ w/m}^2\text{k}$.

✓ Două poziții de ventilare cu ajutorul mânerului.



Rooflite DPY

Fereastra de mansardă are un design “**Slimline**” respectiv un cadru mai subțire față de alte ferestre. Acest lucru îi dă o notă elegantă și foarte modernă.

Realizate într-o fabrică cu peste 75 de ani experiență, ferestrele garantează totodată o izolare termică bună, la un preț rezonabil. Garanția standard a acestora este de 10 ani.

Aplicabil:

- ✓ În clădiri publice și rezidențiale
- ✓ În camere încălzite, locuite
- ✓ În sarpante cu unghiuri de 15°-90°

Caracteristici:

- ✓ Pivot central
- ✓ Cadru subțire
- ✓ Mâner elegant în partea de jos
- ✓ Două poziții pasive de ventilare prin mâner
- ✓ 10 ani garanție

Material / Lemn și finisaj:

- ✓ Lemn de pin stratificat uscat în cuptor
- ✓ Lemn din pădurile certificate PEFC
- ✓ Suprafețe vizibile fără noduri
- ✓ Protecție fungicid
- ✓ Lac acrilic

Înveliș:

- ✓ Aluminiiu, lăcuit, RAL 7043

Mâner:

- ✓ Mâner din zinc turnat proiectat ergonomic, lăcuit



Rama de etanșare pentru învelitori ondulate TFX



Această ramă este proiectată pentru instalarea etanșă pentru toate tipurile de învelitori cu înălțimea profilului cuprinsă între 16 - 50 mm. Puteți instala ferestrele de mansardă pe țiglă plată de peste 16 mm, pe țiglă-solzi, pe țiglă de beton, țiglă de ceramică profilată sau chiar pe acoperișuri din tablă ondulată.

Luminator DAKEA FLEX

Dakea Flex - Luminator cu articulare variabilă

✓ Dakea Flex a fost proiectat pentru a asigura aerisirea și iluminarea spațiilor neîncălzite, cum ar fi magazinele sau garajele; este livrat cu articulare superioară ca standard, dar poate fi folosit și cu articulare laterală.

✓ Toate luminatoarele Dakea Flex sunt corespunzătoare pentru acoperișuri cu învelitori ondulate și plate, cu pante între 15 și 60 de grade și învelitoare cu grosime de până la 90 mm.



Rame

Rame de etanșare universale (**KUF**)

✓ Acestea sunt compatibile cu orice tip de material de acoperiș în intervalul de profil cu înălțimea de 16-120 m.

✓ Șortul din aluminiu (și cu grad de plisare mai mare) asigură faptul că le puteți instala perfect pe țiglă cu profil ridicat, țiglă dreaptă sau chiar pe un acoperiș de stuf.



Rulouri

DUA - Efect de întuneric total aproape 100% combinat cu instalare de 5 minute și o gamă largă de culori.

MIA - Umbră și termoreglare combinată cu protecție UV suplimentară și instalare ușoară la exterior.







Wetterbest® MEMBRANE CONDENS CONTROL



Protecție

Protejează împotriva umezelii, a vântului și chiar și a prafului. Ele facilitează trecerea vaporilor de apă din interiorul termoizolației acoperișului către mediul extern. Astfel, se limitează cantitatea de apă care se adună în structura acoperișului și se evită crearea condensului în acoperiș.



Măresc durata de viață a acoperișului

Membranele condens control garantează uscarea tuturor straturilor acoperișului, atunci când este asigurată ventilația spațiului de sub învelitoarea principală mărind astfel durata de viață a acestuia.



Eficiența energetică

Membranele condens control se montează pentru a păstra structura din lemn uscată și ventilată, evitându-se astfel și o posibilă scădere a performanței termoizolației.

Wetterbest®

MEMBRANE CONDENS CONTROL

Membrana condens control Wetterbest este destinată protecției acoperișurilor înclinate împotriva infiltrațiilor și formării condensului sub învelitoare. Se montează direct pe suportul acoperișului, între termoizolație și materialul de învelire, fiind ideală pentru structuri ventilate cu șipci și contra-șipci. Datorită stratului său funcțional, este complet impermeabilă la apă și vânt, dar permite evacuarea vaporilor din interior, prevenind acumularea de umiditate. Compatibilă cu diverse tipuri de învelitori: țiglă metalică sau ceramică, tablă cutată, fibrociment, șindrilă bituminoasă. Membrana condens control contribuie la prelungirea duratei de viață a acoperișului, menținând un climat sănătos în spațiile de sub acoperiș.



Calități și avantaje:

- ✓ Permisivitate ridicată și uniformă pe toată suprafața
- ✓ Rezistență la întindere, ceea ce ușurează montajul
- ✓ Rezistență la efectul dăunător al umidității

Sistemul de învelitori Wetterbest® folosește membrane condens control cu densitățile de 90, 115, 135, 150, sau 185 g/mp.

Membranele condens control montate sub învelitori au un rol major în buna comportare a unui acoperiș în ansamblul său, asigurând ventilarea corectă a straturilor componente ale acestuia. Protejează elementele structurale ale acoperișului, termoizolația și finisajul interior al imobilului, acestea nefiind afectate de apa rezultată din condens.

Caracteristicile tehnice ale produsului:

- ✓ Ușor de aplicat
- ✓ Rezistent
- ✓ Rezistență la bacterii







Wetterbest® SCULE ȘI UNELTE

Pentru realizarea unor montaje de calitate ale sistemelor complete de acoperiș, Wetterbest® pune la dispoziția echipelor de montatori, scule profesionale pentru lucrări de tinichigerie. Acestea sunt produse de compania austriacă STUBAI, lider mondial de profil, care dezvoltă încă din 1742, scule și dispozitive pentru industria construcțiilor.

Fabricate din oțel de calitate, îmbogățit cu carbon, sculele de tinichigerie STUBAI pot face față la uzura mecanică din timpul folosirii, o lungă perioadă de timp.

Sculele furnizate sunt potrivite pentru fiecare tip de operațiune executată la învelitorile metalice și nu numai: debitare, pliere, îndoire, fălțuire, trasare etc.

Prin folosirea în activitatea specifică, a sculelor, dispozitivelor, accesoriilor și echipamentului de lucru STUBAI, se elimină riscul deteriorării materialelor, asigurându-se astfel o calitate superioară a lucrărilor.

De asemenea, Wetterbest® furnizează și echipament pentru lucrul la înălțime.

Wetterbest®

SCULE ȘI UNELTE



Ciocan rotund



Ciocan rectangular



Ciocan tip pană



Prismă cu praguri



Închizător falț simplu



Fălțuitor streășină



Fierăstrău metal



Fir de aliniere jgheab



Clește fălțuit drept



Clește fălțuit rotund



Foarfecă combinată
stânga/dreapta



Foarfecă pelican



Închizător falt dublu



Clește fălțuit 45 grade



Clește pliere



Foarfecă circulară
stânga/dreapta



Clește fălci rotunde



Clește deschidere falt



Prismă curbată



Set arcuri pentru foarfeci



Trasator cu fir



Trasator gradat



Ham de siguranță

Certificarea ISO 37301:2021, recunoscută la nivel mondial, este o dovadă a angajamentului ferm al companiei **Wetterbest** față de conformitate, conduită etică în afaceri și asigurarea calității.

Standardul ISO 37301:2021 stabilește criterii riguroase pentru ca organizațiile să respecte obligațiile legale, standardele din industrie și practicile etice, asigurând un angajament ferm față de calitate, transparență și responsabilitate.



Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?

Fiabilitate:

Sistemele noastre de acoperișuri respectă toate normele legislației în vigoare oferind o garanție solidă din punct de vedere calitativ.

Transparență:

Suntem onești și transparenți în procesele, produsele și parteneriatele noastre.

Responsabilitate:

Această certificare vă asigură că fiecare element de tablă pe care îl primiți este rezultatul unor procese de fabricație riguroase, garantând astfel calitatea produselor.

Etică:

ISO 37301:2021 garantează practicile noastre de afaceri etice.

De asemenea, compania **Wetterbest** este certificată conform standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.



**PLANET
PASSIONATE**

Începând cu anul 2021 **Wetterbest** a implementat programul **Planet Passionate**, ce vizează 4 direcții strategice pe parte de sustenabilitate: consumul de energie regenerabilă, reducerea consumului de apă de la rețea, scăderea amprentei de carbon și asigurarea circularității materiilor în natură.



Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanând codul QR. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.



Wetterbest SA

Str. Înfrățirii, Nr. 142, Băicoi, Jud. Prahova
Telefon: 0244.268.633 | Mobil: 0735.35.35.35

www.wetterbest.ro