



FIȘA TEHNICĂ

ACCESORII ACOPERIȘ RACORD CALCAN CLICK

Element care se montează la intersecția dintre un perete de calcan și o pantă a acoperișului în unghi obtuz. Se poziționează peste panourile de învelitoare și se introduce în perete izolându-se cu mastic siliconic.

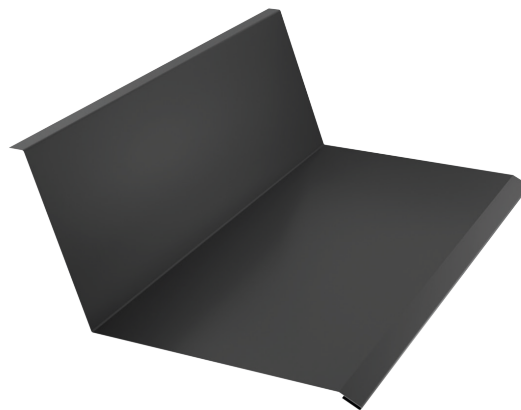

DETALII TEHNICE

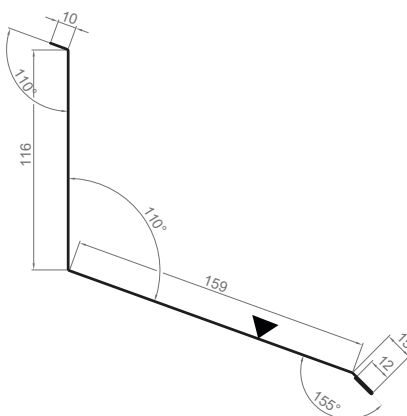

Lățime desfășurată	Lungime	Unitate de vânzare
312 mm	2000 mm	buc

SPECIFICAȚII MATERIAL

TIP OȚEL	DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, S250GD, S280GD									
TIP PROTECȚIE	LUCIOS		MAT		NEOMAT30		SUPREM50			
Grosime material [mm]	0.45	0.50	0.45	0.50	0.50		0.50			
Grosime strat vopsea (față/spate)[μm]	25 / 7		35 / 7		60 / 12		50 / 12			
Garanție (coroziune/culoare) [ani]	10 / 10		15 / 15		30 / 30		50 / 25			

MATERIALE

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
		Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022

